

Link do produktu: <https://sklep.rusztowania-drabiny.pl/aluminiowy-podest-jezdny-z-jednostronnym-wejsciem-stopnie-z-profilowanej-kraty-o-klasie-poslizgu-r13-7-stopni-krause-p-814.html>



Aluminiowy podest jezdny z jednostronnym wejściem, stopnie z profilowanej kraty o klasie poślizgu R13 7 stopni - KRAUSE

Cena brutto	6 211,00 zł
Cena netto	5 049,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5-7 dni roboczych
Numer katalogowy	821416
Kod producenta	821416
Producent	KRAUSE

Opis produktu

Aluminiowy podest jezdny z jednostronnym wejściem, stopnie z profilowanej kraty o klasie poślizgu R13 7 stopni - KRAUSE


PRODUKT DOSTOSOWANY DO POLSKICH WYMAGAŃ BHP

- Lekka aluminiowa konstrukcja o dużej wytrzymałości.
- Mała szerokość, idealne rozwiązanie do prac przy regałach.
- Stopnie wejścia wykonane z profilowanej kraty o klasie poślizgu R13
- 6 stopni o głębokości 180 mm natomiast siódmy stopień to duża platforma robocza o wymiarach 600x720 mm.
- Wokół platformy z trzech stron umieszczone są barierki o wysokości 1,10 m o przekroju 40 mm ze zintegrowanymi listwami na wysokości kolan.
- Zastosowanie systemu KRAUSE Connect do stabilnego mocowania poręczy bez wystających złączy
- Listwy przypodłogowe o wysokości 150 mm
- **Poręcz prawa i lewa do wejścia występują jako elementy dodatkowe - akcesoria.**
- Cztery rolki jezdne, skrzętne (Ø 125) samoblokujące się po obciążeniu podestu; dwie rolki wyposażone w hamulce.
- Antypoślizgowe stopki w końcówkach nóg.
- Stabilna konstrukcja z profili aluminiowych o przekroju prostokątnym.
- Możliwość opcjonalnego wyposażenia podestu w samozamykające się [drzwi bezpieczeństwa \(nr kat. 821492\)](#) oraz [mocowaną półkę na narzędzia \(nr kat. 210852\)](#) Produkty dostępne w zakładce Akcesoria do pomostów.
- Pomost dostarczany jest we wstępnie zmontowanych elementach ze szczegółową instrukcją montażu.
- Producent Krause

Uwaga: Jeśli wysokość pomostu przekracza 1,00 m konieczne jest wg normy DIN EN 131-7 montowanie poręczy po obu stronach wejścia. W związku z tym należy poręcze zamawiać razem z takim pomostem, jako wyposażenie obowiązkowe.


Dane techniczne:

Wysokość robocza do [m]	A	3,70
Wys. do podestu [m]	B	1,70
Wys. konstrukcji		2,80
Ilość stopni wraz z pomostem		7
Powierzchnia podstawy sz. x dł.		0,95 x
ok.[m]		1,90
Ciężar [kg]		55,5



Nr katalogowy

821416



Dodatkowa poręcz wejścia



Nr kat. Poręcz obustronne zastosowanie

821553


Waga poręczy [kg]

1,9



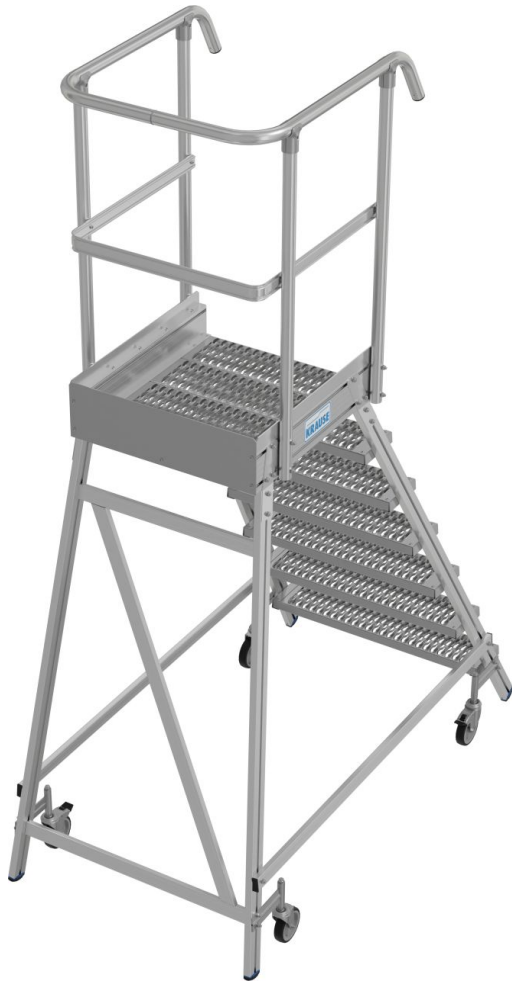

Pomost 7 stopni



821416 + 2x 821553

Pomost 7 stopni z dodatkowymi poręczami prawą i lewą