


Link do produktu: <https://sklep.rusztowania-drabiny.pl/drabina-pionowa-jednociagowa-aluminiowa-z-koszem-ochronnym-wys-wejscia-7-28-m-krause-p-1136.html>



## Drabina pionowa jednociągowa aluminiowa z koszem ochronnym wys. wejścia 7,28 m - KRAUSE

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>5 197,00 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>4 225,20 zł</b>       |
| Cena poprzednia  | <b>5 330,00 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>          |
| Czas wysyłki     | <b>5-7 dni roboczych</b> |
| Numer katalogowy | <b>838438P</b>           |
| Kod producenta   | <b>838438P</b>           |
| Producent        | <b>KRAUSE</b>            |

### Opis produktu


**Drabina pionowa jednociągowa aluminiowa z koszem ochronnym wys. wejścia 7,28 m - KRAUSE**  
zapewniającą stały i bezpieczny dostęp do dachu budynku oraz maszyn i urządzeń do max. wysokości wejścia 10 m z koszem ochronnym wymagany od wysokości 3 m

zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. paragraf 101. warunków technicznych, normami PN EN-ISO 14122:4, DIN 18799-1 oraz DIN 14094-1.

- Przykładowe zastosowanie: wejście w celach kontrolnych i/lub konserwacyjnych na dach budynku, dostęp do wysokich maszyn i urządzeń technicznych oraz droga ewakuacyjna z budynków.
- Elementy zestawu dostosowane do wysokości wejścia 7,28 m.
- W komplecie 2 poręcze wyjścia proste o wysokości 1,10 m.
- Zestaw wyposażony jest w kosz ochronny, który zabezpiecza użytkownika przed upadkiem, korzystanie z drabiny jest wygodne i bezpieczne.
- W zestawie zastosowane zostały kotwy standardowe, które zapewniają stabilne mocowanie drabiny pionowej do ściany budynku w odległości 200 mm (zestawy drabin z innymi kotwami dostępne na zapytanie)
- Drabina wykonana z aluminium, nie wymaga konserwacji.
- Podłużnice o przekroju 64 mm x 25 mm wykonane są z zamkniętych profili aluminiowych
- Ryflowane szczeble zapewniają bezpieczne wchodzenie i schodzenie z drabiny.
- Drabiny pionowe mocowane na stałe zostały zaprojektowane w systemie modułowym. System modułowy umożliwia samodzielny i szybki montaż drabin w docelowym miejscu użytkowania. Pozwala to zaoszczędzić ok. 30% czasu potrzebnego na montaż, w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań.
- Możliwość dokupienia wyposażenia dodatkowego, które odpowiada na zróżnicowane wymagania uzależnione od miejsca wykorzystania drabiny. Są to m.in.: poręcze, przejścia, pomosty składane, blokady wejścia, kotwy regulowane, bramki zabezpieczające, drabiny podwieszane.
- **Producent Krause.**

### **Ważne - należy przestrzegać następujących wytycznych:**

- Minimalna odległość drabiny od ściany wynosi 150 mm
- Od wysokości ponad 3 m wymagane są pałki ochronne zabezpieczające przed upadkiem.
- Maksymalny rozstaw pałek zabezpieczających wynosi 800 mm




- Maksymalna odległość pomiędzy kotwami wynosi 2 m.
- Jeżeli szczelina przy wyjściu jest większa niż 75 mm należy ją zmniejszyć montując dodatkowo stopień zejścia
- Górna krawędź i ewentualnie stopień zejścia muszą leżeć na poziomie zejścia
- Od wysokości ponad 10 m należy stosować konstrukcje wielociągowe (ciągi przesunięte względem siebie), maksymalna długość ciągu nie może przekraczać 6 m

**Poniżej zestawienie elementów proponowanego zestawu. Zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego w sprawie indywidualnej wyceny na zestawy z zastosowaniem blokady wejścia, drabin podwieszanych, kotew regulowanych lub drabin do wyłazów dachowych.**

#### Dane techniczne:

| Nr kat.                                 | 838438P |            |
|-----------------------------------------|---------|------------|
| Długość drabiny z poręczami             | A       | 8,38 m     |
| Wysokość wejścia                        | B       | 7,28 m     |
| Waga (kg)                               | 47,50   |            |
| Części składowe                         | Nr kat. | Ilość szt. |
| Element drabiny 1,96 m aluminium        | 838001  | -          |
| Element drabiny 2,80 m aluminium        | 838018  | -          |
| Element drabiny 3,64 m aluminium        | 838025  | 2          |
| Pałak wyjścia prosty, alu               | 838209  | 2          |
| Pałak zabezpieczający 700 mm, alu       | 838056  | 8          |
| Podpora zabezpieczająca 3000 mm, alu    | 838094  | 10         |
| Uchwyt przyścienny 200 mm do alu i stal | 835239  | 8          |
| Łącznik drabin 100 mm                   | 838032  | 2          |



biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29


+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



**AWEX**



RUSZTOWANIA  
POMOSTY  
DRABINY



**AUTORYZOWANY  
DYSTRYBUTOR**



**Tarame**

**Drabex**



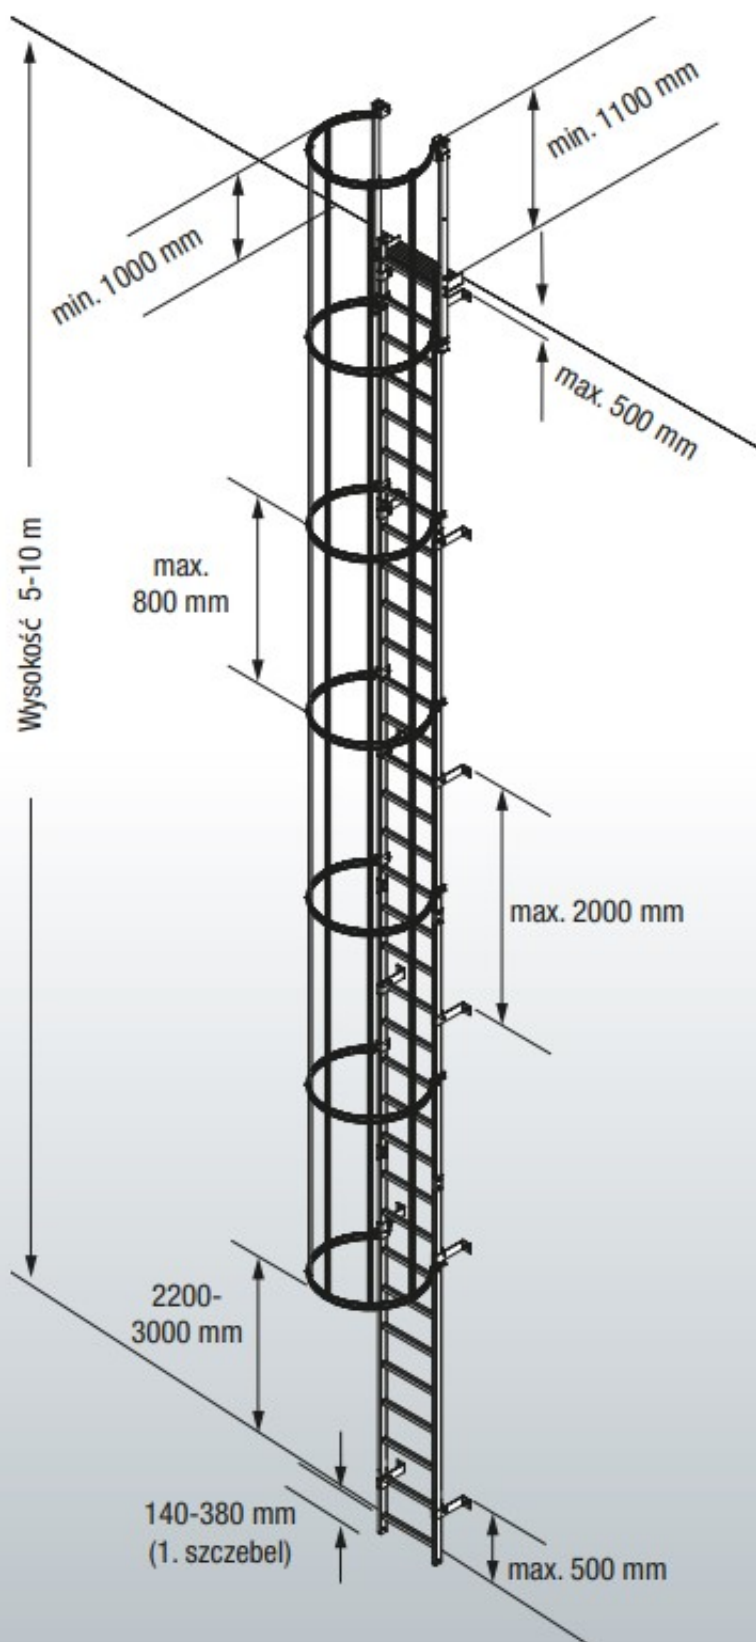

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29


+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

[www.sklep.rusztowania-drabiny.pl](http://www.sklep.rusztowania-drabiny.pl)



**AWEX**



RUSZTOWANIA  
POMOSTY  
DRABINY

**AUTORYZOWANY  
DYSTRYBUTOR**



**Tarame**

**Drabex**

