



Link do produktu: <https://sklep.rusztowania-drabiny.pl/profesjonalna-3-elementowa-drabina-wielofunkcyjna-stabilo-3x12-szczebli-krause-p-449.html>




Profesjonalna 3-elementowa drabina wielofunkcyjna Stabilo 3x12 szczebli - KRAUSE

Cena brutto	2 519,00 zł
Cena netto	2 047,97 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-3 dni robocze
Numer katalogowy	133700
Kod producenta	133700
Producent	KRAUSE

Opis produktu

Profesjonalna 3-elementowa drabina wielofunkcyjna Krause Stabilo 3x12 szczebli.

- 3-elementowa drabina aluminiowa ze szczablami do zastosowań jako drabina przystawna, wolnostojąca lub rozsuwana.
- W drabinach w wersji 3x12 szczebli użycie wyjmowanego, wewnętrznego elementu używanego jako drabiny przystawnej, możliwe jest **tylko z dodatkowym stabilizatorem Trigon** (w zestawie z drabiną)
- Przy użytkowaniu drabiny jako całości, zamocowany **stabilizator Trigon** w żaden sposób nie utrudnia korzystania z niej.
- Antypoślizgowe, profilowane szczebli o głębokości 30 mm zapewniają bezpieczne wchodzenie i schodzenie z drabiny.
- Bardzo szeroki stabilizator poprzeczny z dwuczęściowymi stopkami antypoślizgowymi zapewnia stabilność drabiny i zwiększa powierzchnię podparcia.
- Szerokie podłużnice wykonane z profilu z tłoczonego aluminium z dodatkowym wzmocnieniem krawędzi zapewniające dużą sztywność drabiny.
- Prowadnice wykonane z wysokostopowego aluminium z wbudowanymi elementami ślizgowymi gwarantują komfortowe wysuwanie drabiny.
- Samozabezpieczające się haki zapadkowe wykluczają przypadkowe rozsuwanie się drabiny w czasie transportu.
- Obustronne listwy rozpierające gwarantują stabilne rozstawienie drabiny i nie dopuszczają do przypadkowego złożenia się lub do rozsunęcia elementów drabiny podczas użytkowania.
- W komplecie umieszczone na górze 2 rolki zapewniają łatwe wysuwanie i zsuwanie drabiny przystawionej do fasady.
- Drabina przeznaczona do użytku profesjonalnego.
- Zgodna z normą EN-131
- Maksymalne obciążenie 150 kg
- Producent Krause

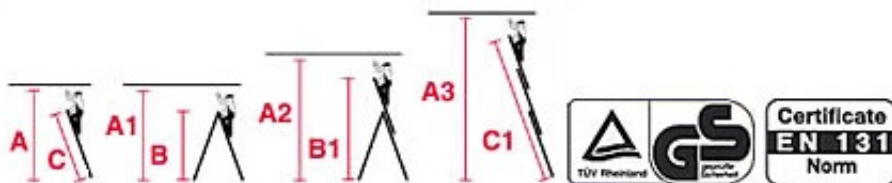

Dane techniczne:

Wys. robocza do	A	4,40 m
Wys. robocza do	A1	4,65 m



Wys. robocza do	A2	6,55 m
Wys. robocza do	A3	9,30 m
Wys. drabiny	B	3,35 m
Wys. drabiny	B1	5,80 m
Długość drabiny	C	3,55 m
Długość drabiny	C1	8,60 m
Ilość szczebli		3x12
Ciężar		27,5kg
Wymiary transportowe	Dł.	ok. 3,55 m
	Szer.	ok. 0,50 m
	Wys.	ok. 0,24 m
Nr katalogowy		133700

UWAGA!!! Zdjęcia przedstawiają przykładową drabinę z serii Stabilo.



Użytkowanie drabiny jako wolnostojącej oraz przystawnej



Prowadnice wykonane z wysokostopowego aluminium, obustronne listwy rozpirające oraz rolki przyścienne