



Link do produktu: <https://sklep.rusztowania-drabiny.pl/rusztowanie-aluminiowe-jezdne-top-system-1-35x1-80m-ze-schodami-wysrob-6-4-m-faraone-p-957.html>



Rusztowanie aluminiowe jezdne TOP SYSTEM (1,35x1,80m) ze schodami wys.rob. 6,4 m - FARAONE

Cena brutto	20 161,79 zł
Cena netto	16 391,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7-10 dni roboczych
Numer katalogowy	G1-54
Kod producenta	G1-54
Producent	FARAONE

Opis produktu

Rusztowanie aluminiowe jezdne TOP SYSTEM (1,35x1,80m) ze schodami wys. rob. 6,4 m - FARAONE


- Pojedyncza wieża jezdna z wewnętrznymi schodami zapewniającymi łatwe i bezpieczne wejście na rusztowanie.
- Dzięki wytrzymałym stabilizatorom rusztowanie jest bardzo stabilne
- Zestaw schodów z poręczą umożliwia schodzenie przodem, co znacznie poprawia bezpieczeństwo pracy na wysokości.
- Bezpieczne szerokie stopnie 8cm, zapewniające dużą wytrzymałość i bezpieczeństwo.
- Wyposażone w wytrzymałe koła o średnicy 200mm z regulacją wysokości, wyposażone w osiowy hamulec.
- Średnica rur 50 mm.
- Bezpieczne podesty robocze jeden z włazem, drugi bez włazu, mocowane do ram na haki. Podesty są pokryte wodoodporną antypoślizgową warstwą ochronną.
- Stężenia i barierki są łatwe i szybkie w montażu i demontażu dzięki hakom zaciskowym.
- Łąca ze stali nierdzewnej bez spawów zwiększają o 50% sztywność rusztowania i podwaja jego żywotność
- Elementy rusztowania są odporne na korozję
- Możliwość ustawienia rusztowania bez kotwienia do 8,4 metrów na zewnątrz i 12,4 metrów, bez kotwienia wewnątrz.
- Przy zakupie odpowiednich elementów rusztowanie Faraone Top System można rozbudować do 14,4 m wysokości roboczej
- Producent zaleca dokupienie stopnia wejścia, który gwarantuje bezpieczne i komfortowe wejście na rusztowania.
- Zaleca się dokupienie [uchwyty do montażu poręczy wyprzedzających](#) który znacznie ułatwia montaż rusztowań
- Maksymalne obciążenie 480kg
- Spełnia normę Klasa 3 200kg/m2 UNI EN 1004.
- Producent FARAONE

Dane techniczne:

Nr kat.	G1-54	
Wysokość robocza	H2	6,4 m
Wysokość do podestu	H	4,4 m
Wysokość rusztowania	H1	5,4 m
Waga (kg)	175 kg	
Części składowe	Nr kat.	Ilość szt.
Rama 1,35 x 2,00 m	F135200	3
	F135200-	1



Nr kat.	G1-54	
Rama 1,35 x 2,00 m	1	
Schody	SC180	2
Bezpieczna barierka	P180N	2
Poręcz krótka	CC180	1
Poręcz długa	CL180	1
Rama 1,35 x 1,00 m	F135100	2
Podest z klapą	RB180ES	1
Podest bez klapy	R180E	1
Burta długa 1,80 m	TF180E	2
Burta krótka 1,35 m	TF135E	2
Koło regulowane 200mm	R200	4
Stężenie poziome	TR180N	5
Stężenie ukośne	D180N	1
Stabilizator	STAB1	4



PN EN 1004-1:2021

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29

+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX



RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY




**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**



Tarame

Drabex



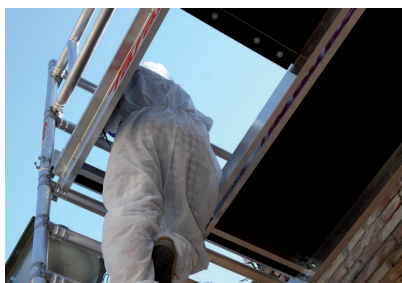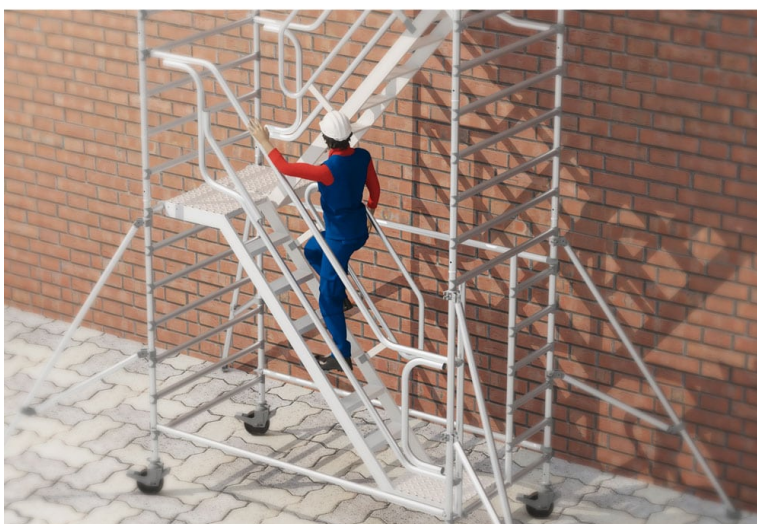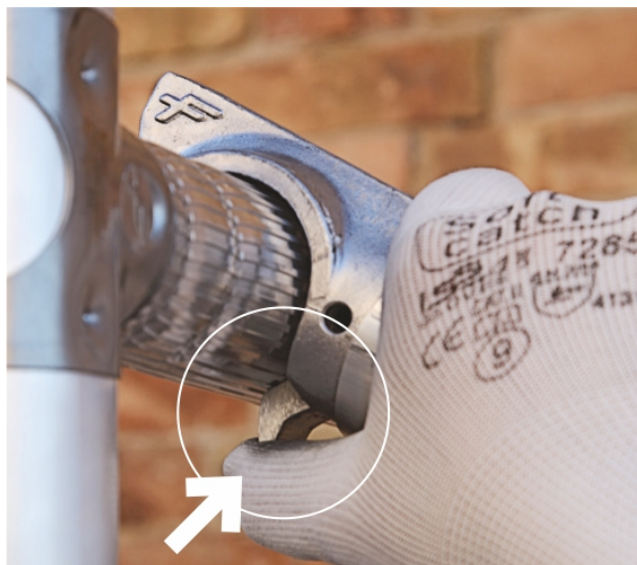

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29

+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX



RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY



**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**



Tarame

Drabex



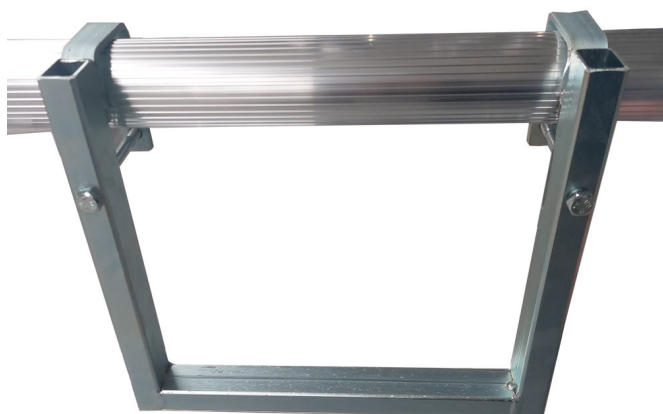

[Dodatkowy uchwyt do montażu poręczy wyprzedzających](#)



[Dodatkowy stopień wejścia](#)