

Link do produktu: <https://sklep.rusztowania-drabiny.pl/rusztowanie-aluminiowe-jezdne-top-system-safety0-75x2-45m-wysrob-8-94-m-faraone-p-1105.html>



## Rusztowanie aluminiowe jezdne TOP SYSTEM SAFETY(0,75x2,45m) wys.rob. 8,94 m - FARAONE

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena brutto      | <b>21 138,17 zł</b>        |
| Cena netto       | <b>17 185,50 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>            |
| Czas wysyłki     | <b>do 15 dni roboczych</b> |
| Numer katalogowy | <b>MSB-82</b>              |
| Kod producenta   | <b>MSB-82</b>              |
| Producent        | <b>FARAONE</b>             |

### Opis produktu

#### Rusztowanie aluminiowe jezdne TOP SYSTEM SAFETY (0,75x2,45m) wys. rob. 8,94 m - FARAONE

- Lekkie, elementy mocowań są wykonane z tworzywa sztucznego
- Wyposażone w wytrzymałe koła o średnicy 200mm z regulacją wysokości, wyposażone w osiowy hamulec.
- Średnica rur 50 mm.
- Seryjny podest roboczy posiada otwieraną klapę
- Bezpieczny podest roboczy z włazem mocowany do ram na haki. Podest jest pokryty wodoodporną antypoślizgową warstwą ochronną,
- **BEZPIECZNY SYSTEM MONTAŻU:** szybki i bezpieczny montaż i demontaż bez użycia narzędzi (!) System Bezpiecznego montażu górnego obszaru roboczego odbywa się z dolnego poziomu w całkowicie bezpieczny sposób.
- Stężenia i barierki są łatwe i szybkie w montażu i demontażu dzięki hakom zaciskowym.
- Łączy ze stali nierdzewnej bez spawów zwiększają o 50% sztywność rusztowania i podwaja jego żywotność
- Szczelne ramy są ryflowane, dzięki temu gwarantują bezpieczeństwo podczas wchodzenia i schodzenia,
- Elementy rusztowania są odporne na korozję
- Przy zakupie odpowiednich elementów rusztowanie Faraone Top System Safety można rozbudować do 12,86 m wysokości roboczej
- Producent zaleca dokupienie [stopnia wejścia](#), który gwarantuje bezpieczne i komfortowe wejście na rusztowania.
- Maksymalne obciążenie 360kg
- Spełnia normę Klasa 3 200kg/m2 UNI EN 1004-1:2021
- Producent FARAONE

#### Dane techniczne:

| Nr kat.                | MSB-82    |            |
|------------------------|-----------|------------|
| Wysokość robocza       | H2        | 8,94 m     |
| Wysokość do podestu    | H         | 6,94 m     |
| Wysokość rusztowania   | H1        | 8,27 m     |
| Waga (kg)              | 230,60 kg |            |
| Części składowe        | Nr kat.   | Ilość szt. |
| Rama 0,75 x 2,00 m     | F75200    | 8          |
| Rama 0,75 x 1,00 m     | F75100    | -          |
| Poręcz podwójna 1,80 m | P245N     | 6          |

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29

+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



**AWEX**



RUSZTOWANIA  
POMOSTY  
DRABINY


**AUTORYZOWANY  
DYSTRYBUTOR**



**Tarame**

**Drabex**

| Nr kat.                                     | MSB-82           |   |
|---------------------------------------------|------------------|---|
| Podest z klapą                              | RB245E           | 3 |
| Burta długa 1,80 m                          | TF245E           | 2 |
| Burta krótka 0,75 m                         | TF75E            | 2 |
| Koło regulowane 200mm                       | R200             | 4 |
| Stężenie poziome                            | TR245N           | 2 |
| Stężenie ukośne                             | D245N            | 3 |
| Stabilizator                                | STAB1            | 4 |
| Uchwyt do montażu poręczy<br>wyrzadzających | MOUNT.S<br>AFETY | 1 |



PN-EN 1004-1:2021

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29

+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



**AWEX**



RUSZTOWANIA  
POMOSTY  
DRABINY

**AUTORYZOWANY  
DYSTRYBUTOR**



**Tarame**

**Drabex**



biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29


+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



**AWEX**



RUSZTOWANIA  
POMOSTY  
DRABINY



**AUTORYZOWANY  
DYSTRYBUTOR**



**Tarame**

**Drabex**



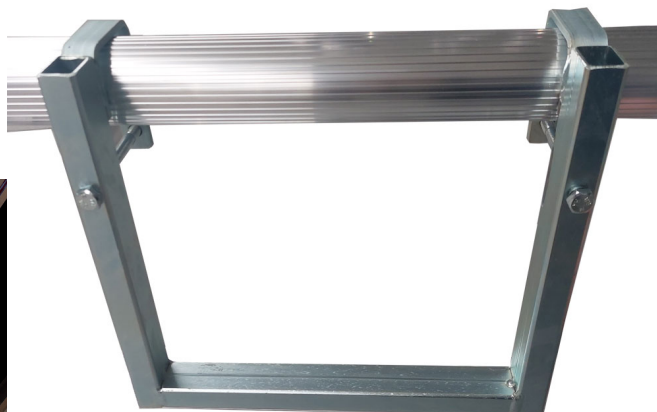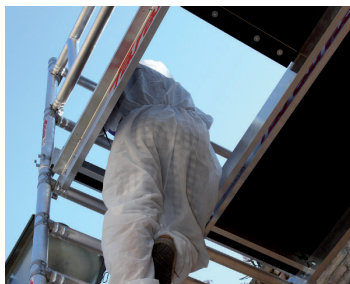

[Dodatkowy stopień wejścia](#)