

Link do produktu: <https://sklep.rusztowania-drabiny.pl/rusztowanie-stabilo-1000-0-75x2-0m-wys-rob-12-30-m-krause-nowa-norma-p-709.html>



## Rusztowanie Stabilo 1000 (0,75x2,0m) wys. rob. 12,30 m - KRAUSE NOWA NORMA

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>24 941,01 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>20 277,24 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>          |
| Czas wysyłki     | <b>3-5 dni roboczych</b> |
| Numer katalogowy | <b>776099P</b>           |
| Kod producenta   | <b>776099P</b>           |
| Producent        | <b>KRAUSE</b>            |


### Opis produktu

**Profesjonalne, aluminiowe rusztowanie jezdne Stabilo 1000 (0,75 x 2,0 m) wys. rob. 12,30 m - KRAUSE bez stabilizatorów**

#### Nowa norma DIN EN 1004-1

- Solidne rusztowanie przeznaczone do profesjonalnego zastosowania.
- Doskonałe do prac konserwatorskich, serwisowych, montażowych oraz budowlanych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.
- Rusztowanie idealnie sprawdza się w wąskich pomieszczeniach np. w korytarzach lub między urządzeniami na hali produkcyjnej, gdyż nie posiada szerokiego stabilizatora w podstawie ( koła montowane są bezpośrednio w ramę rusztowania)
- Pomost o wymiarach ok. 0,70 x 2,00 m z otwieraną klapą pokryty jest antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej odporną na warunki atmosferyczne, można go łatwo regulować co szczebel (w odległościach co 25 cm)
- Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy tym szybki, wygodny i bezpieczny montaż i demontaż rusztowania.
- Każdy pomost wyposażony jest w burty ochronne.
- Bezpieczne wchodzenie na podest po wewnętrznej stronie rusztowania po antypoślizgowych, profilowanych szczeblach.
- Wcześniejsze zamocowanie poręczy GuardMatic przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, komplet poręczy jest już zamontowany co zapewnia pełne zabezpieczenie przed upadkiem.
- Zintegrowanie stężeń ukośnych z GuardMatic-System zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręczę GuardMatic można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca.
- 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. Unikalny, samoblokujący system połączeń zaciskowych KRAUSE umożliwia szybki, łatwy i bezpieczny montaż i demontaż rusztowania.
- Innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na pomoście.
- **W komplecie 4 rolki jezdne o średnicy 200 mm wyposażone w hamulec oraz regulację wysokości do niwelowania nierówności terenu (zakres regulacji 300-580 mm)**
- Każdy zestaw rusztowania od wys. rob. 4,30 do posiada w komplecie 4 podpory z bezstopniową regulacją oraz teleskopową stopą (zakres regulacji do 230 mm) , które zapewniają dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie
- Podpory można szybko zdemontować umożliwiając łatwe przemieszczanie nawet przez wąskie otwory.
- Elementy konstrukcyjne rusztowania można konfigurować dostosowując je również do niższych wysokości.
- Rusztowanie może być przesuwane w stanie zmontowanym.
- Rusztowanie grupy 3 - nośność 200 kg/m2, zgodne z normą EN 1004-1. Atestowane przez TUV.
- Producent Krause

#### Dane techniczne:



| Nr kat.                                                          |         | 776099P                        |
|------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|
| Wysokość robocza                                                 |         | A 12,30 m                      |
| Wysokość do podestu                                              |         | B 10,30 m                      |
| Wysokość rusztowania                                             |         | C 11,40 m                      |
| Powierzchnia rozstawienia                                        |         | 3,85 x 3,90 m                  |
| Waga (kg)                                                        |         | 291,50                         |
| Części<br>składowe                                               | Nr kat. | Ilość szt.                     |
| Rama pionowa<br>0,75 x 2,0 m                                     | 705167  | 10                             |
| Rama pionowa<br>0,75 x 1,0 m                                     | 705174  | 2                              |
| Podest z klapą<br>2,0 m                                          | 701213  | 5                              |
| Stężenie<br>ukośne                                               | 702852  | 2                              |
| Stężenie<br>poziome 2,0 m                                        | 702210  | 2                              |
| Poręcz<br>podwójna                                               | 702517  | -                              |
| GuardMatic-<br>System                                            | 702579  | 10                             |
| Stopień<br>dodatkowy                                             | 703972  | 1                              |
| Burta<br>poprzeczna<br>0,75 m                                    | 703743  | 10                             |
| Burta podłużna<br>2,0 m                                          | 703712  | 10                             |
| Tuleja<br>redukcyjna                                             | 704160  | 4                              |
| Rolka jezdna<br>200 mm z<br>hamulcem i<br>regulacją<br>wysokości | 704108  | 4                              |
| <b>Podpora</b>                                                   | 702760  | 4                              |
| Uchwyt do<br>ciężarków<br>balastowych                            | 704146  | 4                              |
| Zawleczka                                                        | 704405  | 20                             |
| Ciężarek<br>balastowy<br>(10KG)                                  | 704306  | <b>Akcesoria<br/>dodatkowe</b> |

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29


+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



**AWEX**



RUSZTOWANIA  
POMOSTY  
DRABINY

**AUTORYZOWANY  
DYSTRYBUTOR**



**Tarame**

**Drabex**

**UWAGA:** W zależności od konfiguracji rusztowania należy zastosować elementy balastowania lub dodatkowe podpory (akcesoria dodatkowe). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu.

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29


+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



**AWEX**




RUSZTOWANIA  
POMOSTY  
DRABINY

**AUTORYZOWANY  
DYSTRYBUTOR**



**Tarame**

**Drabex**

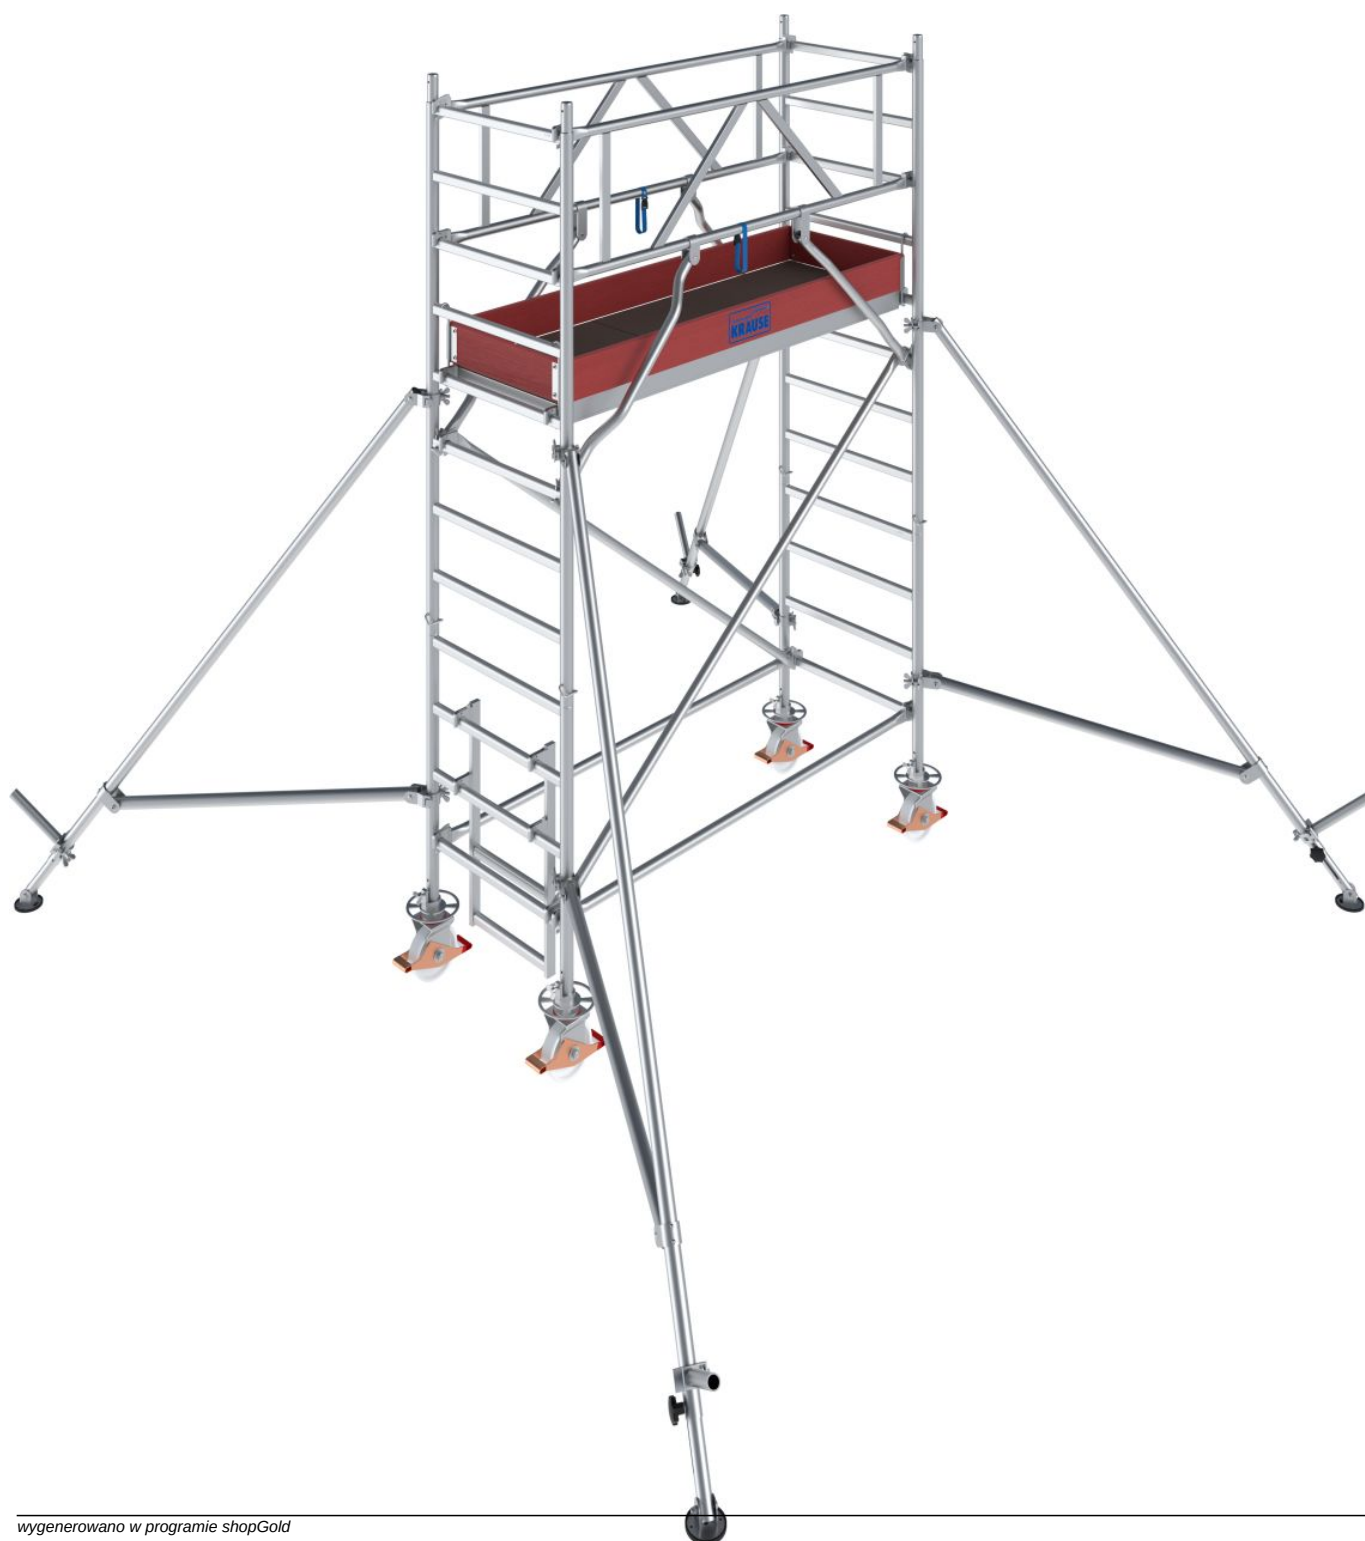

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29


+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



**AWEX**



RUSZTOWANIA  
POMOSTY  
DRABINY

**AUTORYZOWANY  
DYSTRYBUTOR**



**Tarame**

**Drabex**



biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29


+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



**AWEX**




RUSZTOWANIA  
POMOSTY  
DRABINY

**AUTORYZOWANY  
DYSTRYBUTOR**



**Tarame**

**Drabex**

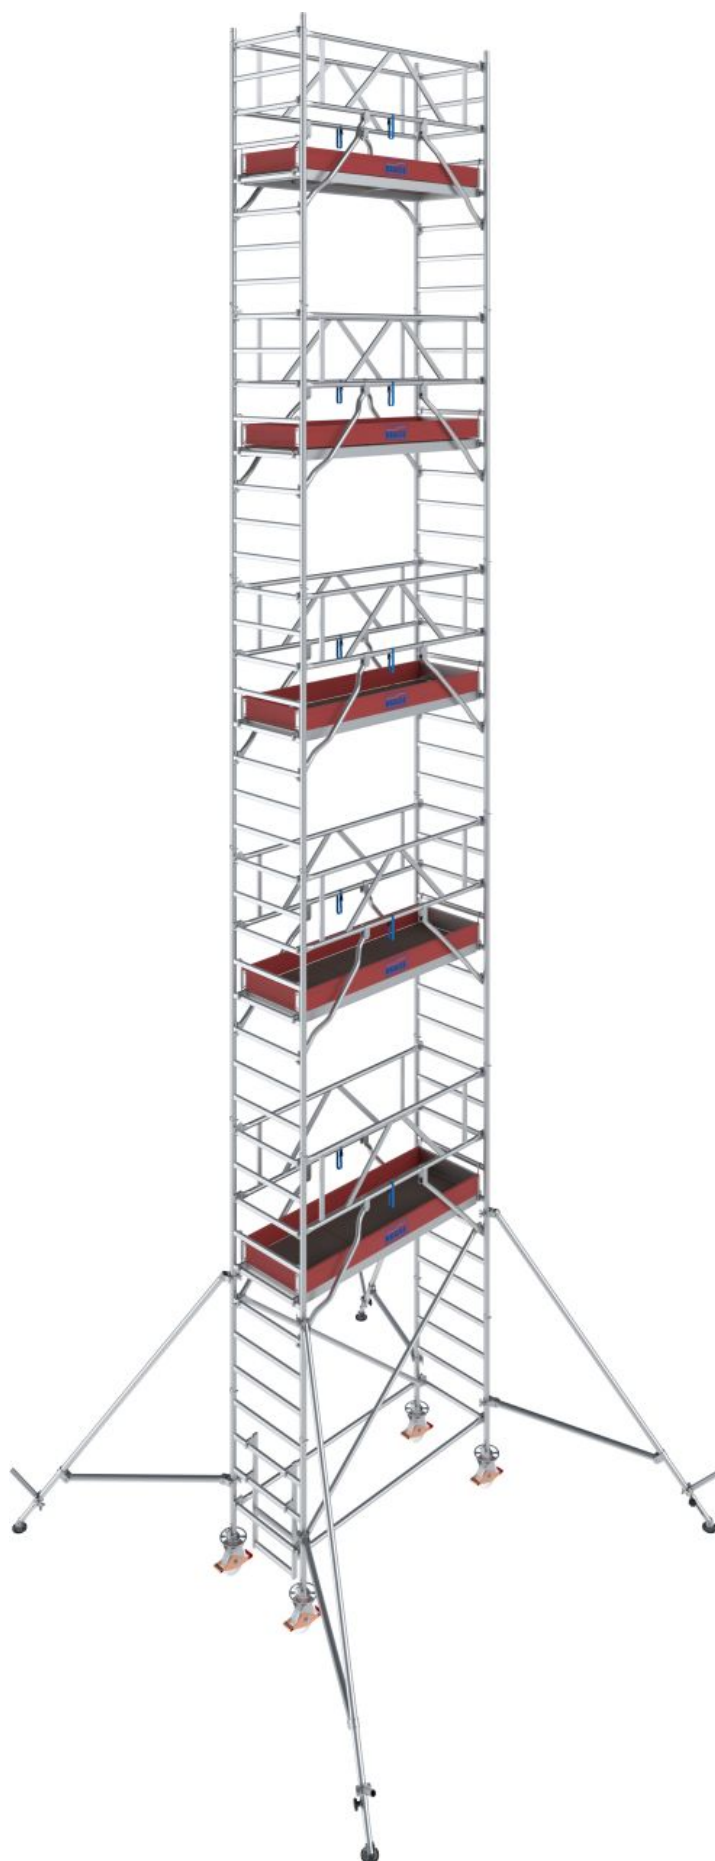

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29


+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



**AWEX**



RUSZTOWANIA  
POMOSTY  
DRABINY

**AUTORYZOWANY  
DYSTRYBUTOR**



**Tarame**

**Drabex**

Możliwość rozbudowania rusztowania nawet do wysokości roboczej 12,30 m

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29


+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



**AWEX**



RUSZTOWANIA  
POMOSTY  
DRABINY

**AUTORYZOWANY  
DYSTRYBUTOR**



**Tarame**

**Drabex**



Szybki i prosty montaż stężeń oraz podestów na zastrzały; koła o średnicy 200 mm z regulacją wysokości i hamulcem