



Link do produktu: <https://sklep.rusztowania-drabiny.pl/rusztowanie-stabilo-1000-0-75x2-5m-wys-rob-5-30-m-krause-nowa-norma-p-711.html>



Rusztowanie Stabilo 1000 (0,75x2,5m) wys. rob. 5,30 m - KRAUSE NOWA NORMA

Cena brutto	13 508,00 zł
Cena netto	10 982,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3-5 dni roboczych
Numer katalogowy	777027P
Kod producenta	777027P
Producent	KRAUSE

Opis produktu

Profesjonalne, aluminiowe rusztowanie jezdne Stabilo 1000 (0,75 x 2,5 m) wys. rob. 5,30 m - KRAUSE bez stabilizatorów

Nowa norma DIN EN 1004-1

- Solidne rusztowanie przeznaczone do profesjonalnego zastosowania.
- Doskonałe do prac konserwatorskich, serwisowych, montażowych oraz budowlanych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.
- Rusztowanie idealnie sprawdza się w wąskich pomieszczeniach np. w korytarzach lub między urządzeniami na hali produkcyjnej, gdyż nie posiada szerokiego stabilizatora w podstawie (koła montowane są bezpośrednio w ramę rusztowania)
- Pomost o wymiarach ok. 0,70 x 2,50 m z otwieraną klapą pokryty jest antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej odporną na warunki atmosferyczne, można go łatwo regulować co szczebel (w odległościach co 25 cm)
- Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy tym szybki, wygodny i bezpieczny montaż i demontaż rusztowania.
- Każdy pomost wyposażony jest w burty ochronne.
- Bezpieczne wchodzenie na podest po wewnętrznej stronie rusztowania po antypoślizgowych, profilowanych szczeblach.
- Wcześniejsze zamocowanie poręczy GuardMatic przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, komplet poręczy jest już zamontowany co zapewnia pełne zabezpieczenie przed upadkiem.
- Zintegrowanie stężeń ukośnych z GuardMatic-System zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca.
- 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. Unikalny, samoblokujący system połączeń zaciskowych KRAUSE umożliwia szybki, łatwy i bezpieczny montaż i demontaż rusztowania.
- Innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na pomoście.
- W komplecie 4 rolki jezdne o średnicy 200 mm wyposażone w hamulec oraz regulację wysokości do niwelowania nierówności terenu (zakres regulacji 300-580 mm)
- Każdy zestaw rusztowania od wys. rob. 4,30 do posiada w komplecie 4 podpory z bezstopniową regulacją oraz teleskopową stopą (zakres regulacji do 230 mm) , które zapewniają dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie
- Podpory można szybko zdemonstować umożliwiając łatwe przemieszczanie nawet przez wąskie otwory.
- Dokupując odpowiednie elementy konstrukcyjne rusztowanie można rozbudować do maksymalnej wysokości roboczej 14,30 m (górny podest na wysokości 12,30 m).
- Rusztowanie może być przesuwane w stanie zmontowanym.
- Rusztowanie grupy 3 - nośność 200 kg/m2, zgodne z normą EN 1004-1. Atestowane przez TUV.
- Producent Krause.


Dane techniczne:

Nr kat.		777027P	
Wysokość robocza		A	5,30 m
Wysokość do podestu		B	3,30 m
Wysokość rusztowania		C	4,40 m
Powierzchnia rozstawienia		4,35 x 3,90 m	
Waga (kg)		166,50	
Części składowe	Nr kat.	Ilość szt.	
Rama pionowa 0,75 x 2,0 m	705167	3	
Rama pionowa 0,75 x 1,0 m	705174	2	
Podest z klapą 2,5 m	701220	2	
Stężenie ukośne	702845	-	
Stężenie poziome 2,5 m	702203	1	
Poręcz podwójna	702500	1	
GuardMatic-System	702586	4	
Stopień dodatkowy	703972	-	
Burta poprzeczna 0,75 m	703743	2	
Burta podłużna 2,5 m	703729	2	
Tuleja redukcyjna	704160	4	
Rolka jezdna 200 mm z hamulcem i regulacją wysokości	704108	4	
Podpora	702760	4	
Uchwyt do ciężarków balastowych	704146	Akcesoria dodatkowe	
Zawlecza	704405	6	
Ciężarek	704306	Akcesoria	

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29

+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX



RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY

**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**



Tarame

Drabex



Nr kat.		777027P	
balastowy		dodatkowe	
(10KG)			

UWAGA: W zależności od konfiguracji rusztowania należy zastosować elementy balastowania lub dodatkowe podpory (akcesoria dodatkowe). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu.

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29

+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX




RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY

**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**



Tarame

Drabex

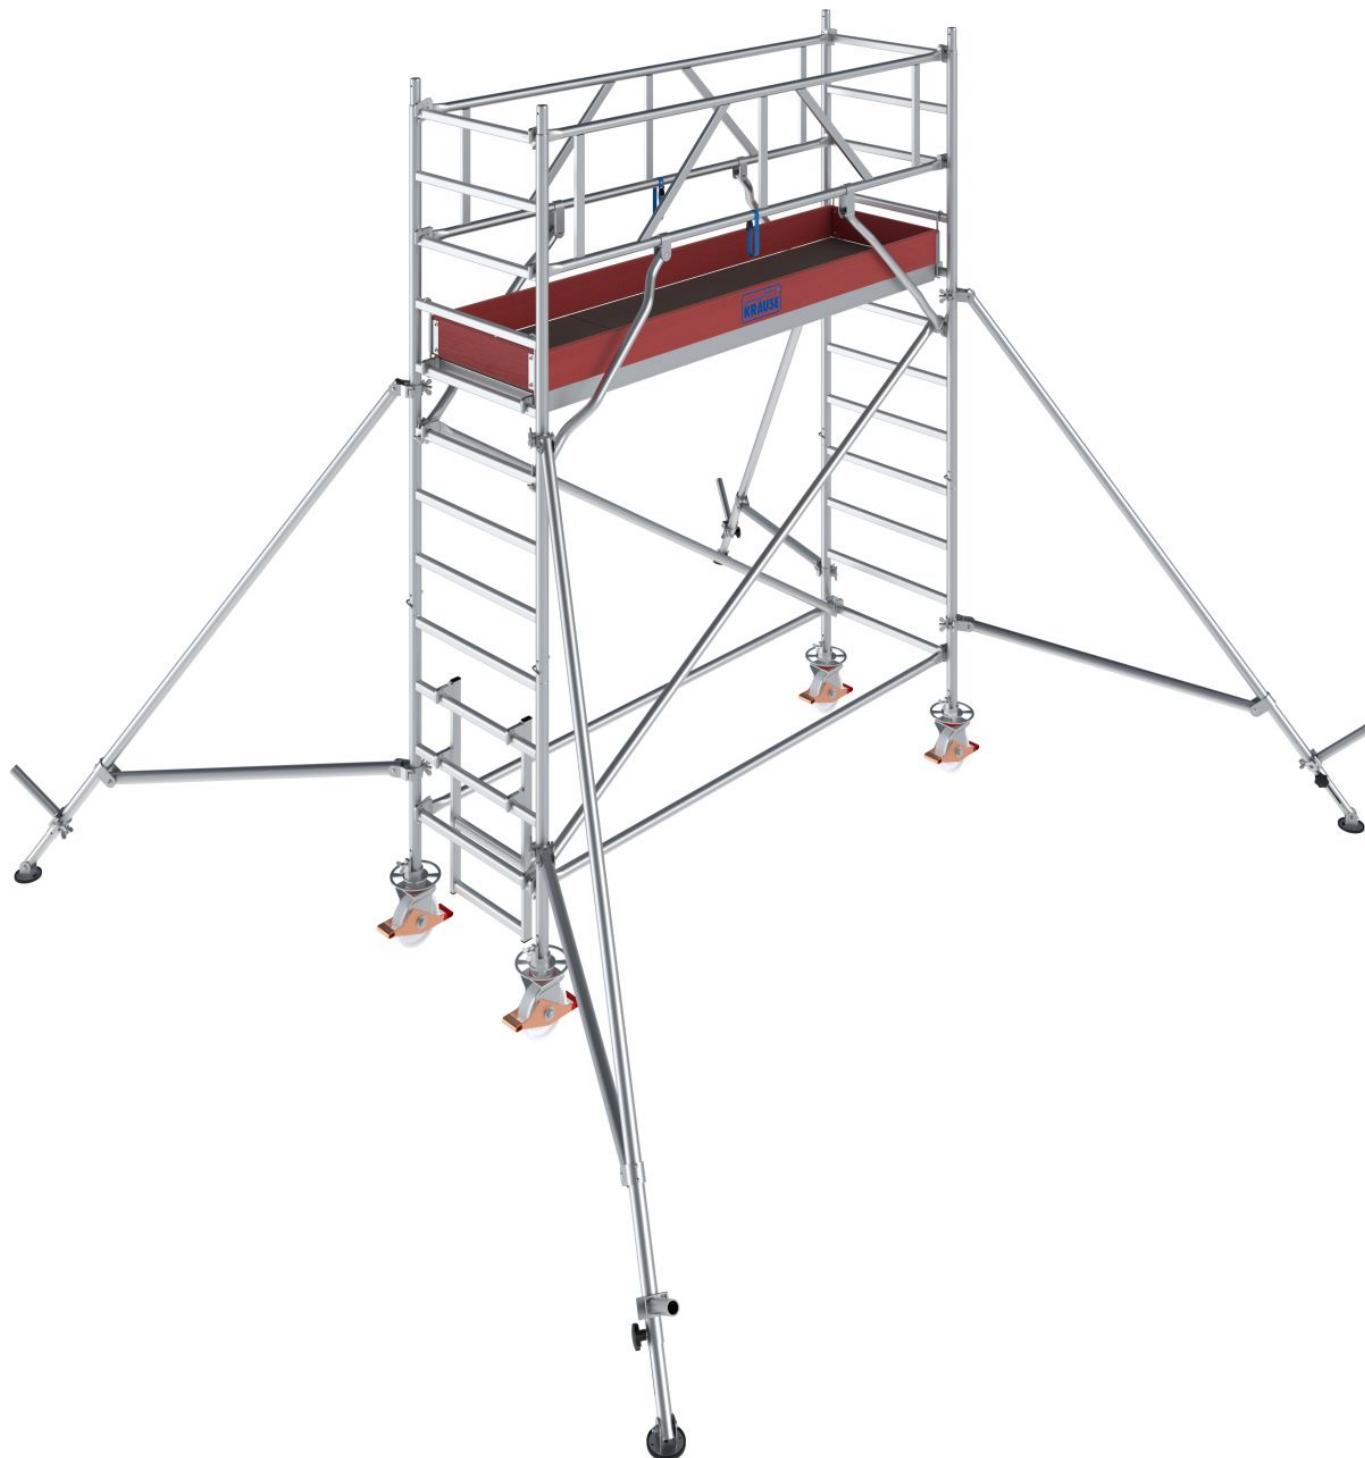

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29

+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX



RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY

**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**



Tarame

Drabex



biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29


+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX




RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY

**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**



Tarame

Drabex

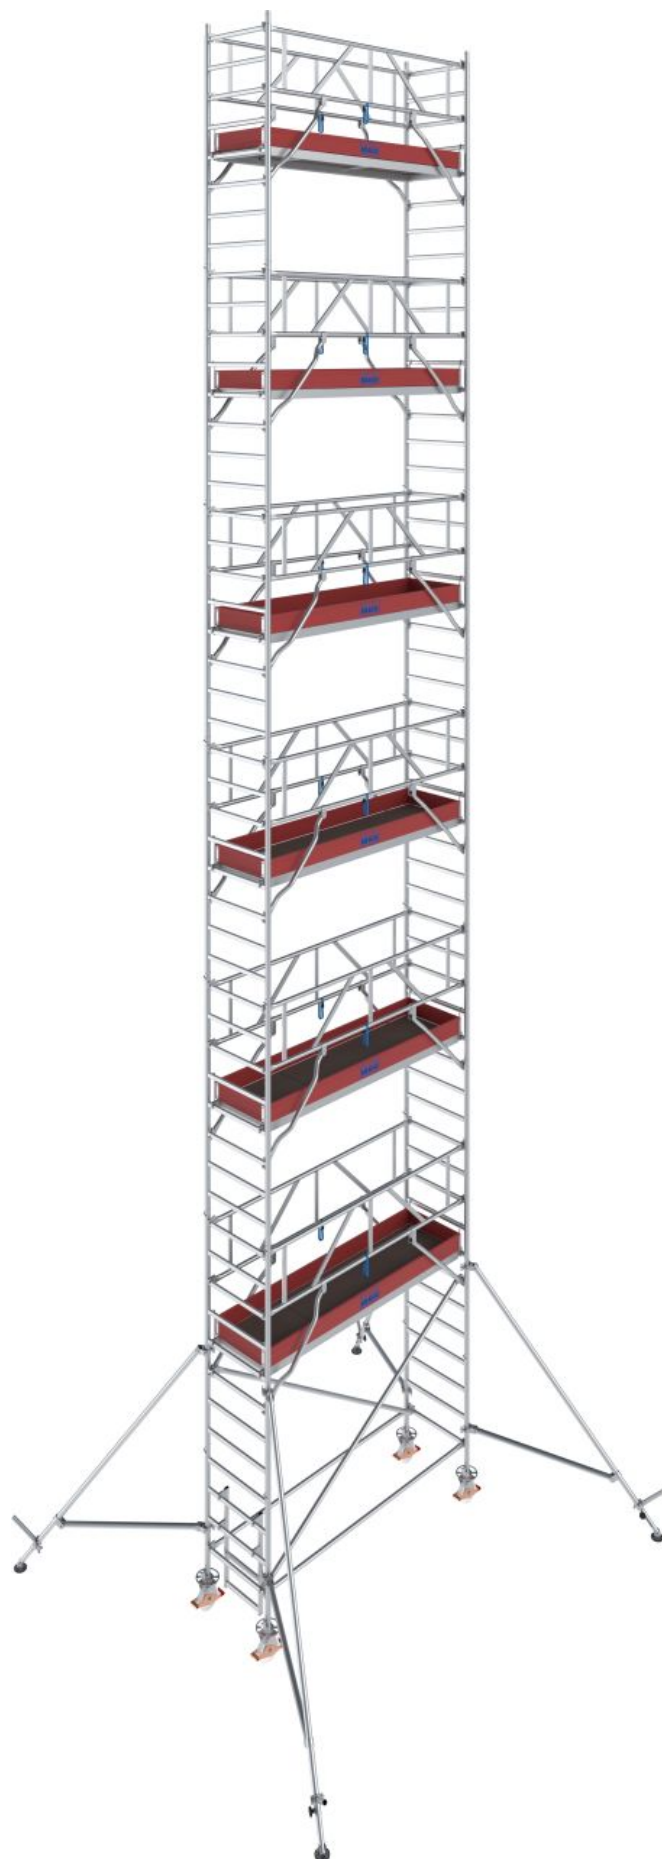

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29


+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX



RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY

**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**



Tarame

Drabex

Możliwość rozbudowania rusztowania nawet do wysokości roboczej 12,30 m

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29


+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX



RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY

**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**



Tarame

Drabex



Szybki i prosty montaż stężeń oraz podestów na zastrzały; koła o średnicy 200 mm z regulacją wysokości i hamulcem