



Link do produktu: <https://sklep.rusztowania-drabiny.pl/rusztowanie-stabilo-1000-0-75x2-5m-wys-rob-8-30-m-krause-nowa-norma-p-714.html>



## Rusztowanie Stabilo 1000 (0,75x2,5m) wys. rob. 8,30 m - KRAUSE NOWA NORMA

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>19 290,00 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>15 682,93 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>          |
| Czas wysyłki     | <b>3-5 dni roboczych</b> |
| Numer katalogowy | <b>777058P</b>           |
| Kod producenta   | <b>777058P</b>           |
| Producent        | <b>KRAUSE</b>            |

### Opis produktu

**Profesjonalne, aluminiowe rusztowanie jezdne Stabilo 1000 (0,75 x 2,5 m) wys. rob. 8,30 m - KRAUSE bez stabilizatorów**

#### Nowa norma DIN EN 1004-1

- Solidne rusztowanie przeznaczone do profesjonalnego zastosowania.
- Doskonale do prac konserwatorskich, serwisowych, montażowych oraz budowlanych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.
- Rusztowanie idealnie sprawdza się w wąskich pomieszczeniach np. w korytarzach lub między urządzeniami na hali produkcyjnej, gdyż nie posiada szerokiego stabilizatora w podstawie ( koła montowane są bezpośrednio w ramę rusztowania)
- Pomost o wymiarach ok. 0,70 x 2,50 m z otwieraną klapą pokryty jest antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej odporną na warunki atmosferyczne, można go łatwo regulować co szczebel (w odległościach co 25 cm)
- Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy tym szybki, wygodny i bezpieczny montaż i demontaż rusztowania.
- Każdy pomost wyposażony jest w burty ochronne.
- Bezpieczne wchodzenie na podest po wewnętrznej stronie rusztowania po antypoślizgowych, profilowanych szczeblach.
- Wcześniejsze zamocowanie poręczy GuardMatic przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, komplet poręczy jest już zamontowany co zapewnia pełne zabezpieczenie przed upadkiem.
- Zintegrowanie stężeń ukośnych z GuardMatic-System zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca.
- 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. Unikalny, samoblokujący system połączeń zaciskowych KRAUSE umożliwia szybki, łatwy i bezpieczny montaż i demontaż rusztowania.
- Innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na pomoście.
- W komplecie 4 rolki jezdne o średnicy 200 mm wyposażone w hamulec oraz regulację wysokości do niwelowania nierówności terenu (zakres regulacji 300-580 mm)
- Każdy zestaw rusztowania od wys. rob. 4,30 do posiada w komplecie 4 podpory z bezstopniową regulacją oraz teleskopową stopą (zakres regulacji do 230 mm) , które zapewniają dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie
- Podpory można szybko zdemontować umożliwiając łatwe przemieszczanie nawet przez wąskie otwory.
- Dokupując odpowiednie elementy konstrukcyjne rusztowanie można rozbudować do maksymalnej wysokości roboczej 14,30 m (górny podest na wysokości 12,30 m ).
- Rusztowanie może być przesuwane w stanie zmontowanym.
- Rusztowanie grupy 3 - nośność 200 kg/m2, zgodne z normą EN 1004-1. Atestowane przez TUV.
- Producent Krause.


**Dane techniczne:**

|                                                      |               |                            |
|------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| Nr kat.                                              |               | 777058P                    |
| Wysokość robocza                                     | A             | 8,30 m                     |
| Wysokość do podestu                                  | B             | 6,30 m                     |
| Wysokość rusztowania                                 | C             | 7,40 m                     |
| Powierzchnia rozstawienia                            | 4,35 x 3,90 m |                            |
| Waga (kg)                                            | 225,50        |                            |
| Części składowe                                      | Nr kat.       | Ilość szt.                 |
| Rama pionowa 0,75 x 2,0 m                            | 705167        | 6                          |
| Rama pionowa 0,75 x 1,0 m                            | 705174        | 2                          |
| Podest z klapą 2,5 m                                 | 701220        | 3                          |
| Stężenie ukośne                                      | 702845        | 2                          |
| Stężenie poziome 2,5 m                               | 702203        | 2                          |
| Poręcz podwójna                                      | 702500        | -                          |
| GuardMatic-System                                    | 702586        | 6                          |
| Stopień dodatkowy                                    | 703972        | 1                          |
| Burta poprzeczna 0,75 m                              | 703743        | 6                          |
| Burta podłużna 2,5 m                                 | 703729        | 6                          |
| Tuleja redukcyjna                                    | 704160        | 4                          |
| Rolka jezdna 200 mm z hamulcem i regulacją wysokości | 704108        | 4                          |
| <b>Podpora</b>                                       | 702760        | 4                          |
| Uchwyt do ciężarków balastowych                      | 704146        | <b>Akcesoria dodatkowe</b> |
| Zawlecza                                             | 704405        | 12                         |
| Ciężarek                                             | 704306        | <b>Akcesoria</b>           |

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29

+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



**AWEX**



RUSZTOWANIA  
POMOSTY  
DRABINY

**AUTORYZOWANY  
DYSTRYBUTOR**



**Tarame**

**Drabex**



|                     |         |           |  |
|---------------------|---------|-----------|--|
| Nr kat.             | 777058P |           |  |
| balastowy<br>(10KG) |         | dodatkowe |  |

**UWAGA:** W zależności od konfiguracji rusztowania należy zastosować elementy balastowania lub dodatkowe podpory (akcesoria dodatkowe). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu.

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29

+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



**AWEX**




RUSZTOWANIA  
POMOSTY  
DRABINY

**AUTORYZOWANY  
DYSTRYBUTOR**



**Tarame**

**Drabex**

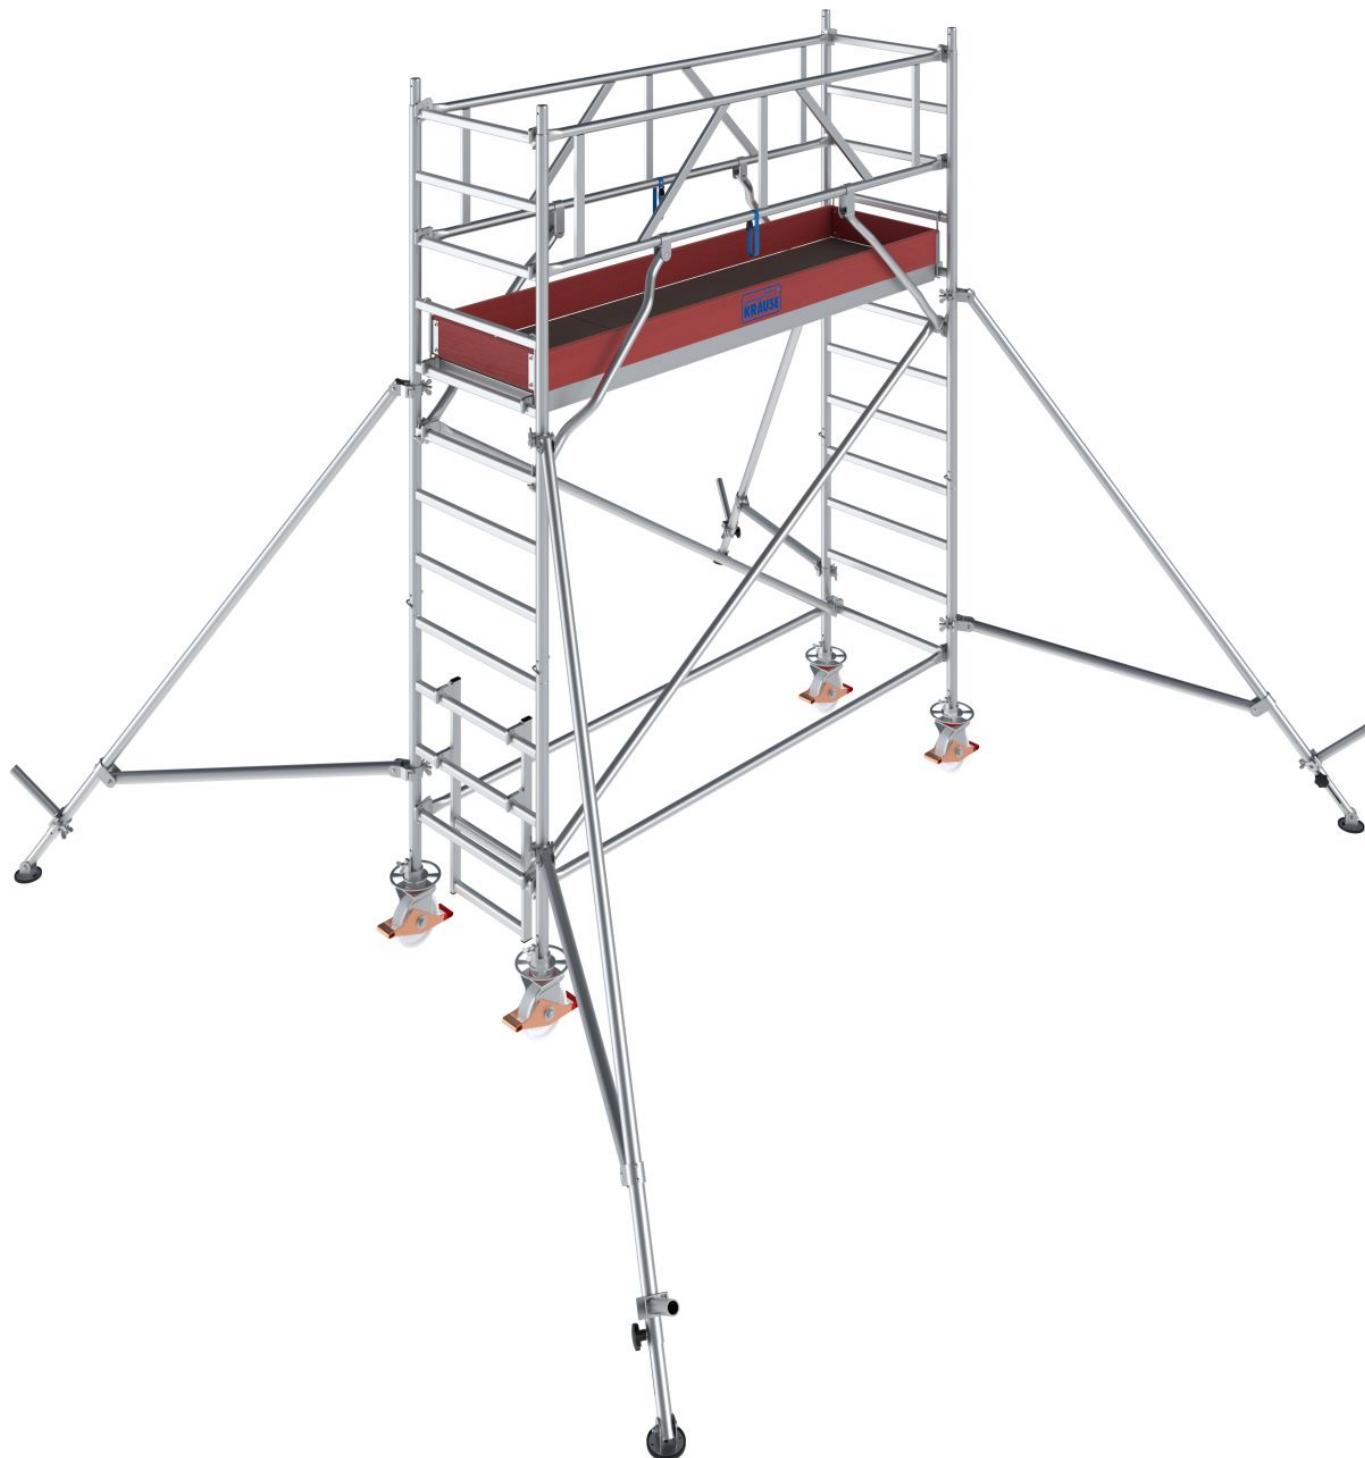

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29

+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



**AWEX**



RUSZTOWANIA  
POMOSTY  
DRABINY

**AUTORYZOWANY  
DYSTRYBUTOR**



**Tarame**

**Drabex**



biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29


+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



**AWEX**




RUSZTOWANIA  
POMOSTY  
DRABINY

**AUTORYZOWANY  
DYSTRYBUTOR**



**Tarame**

**Drabex**

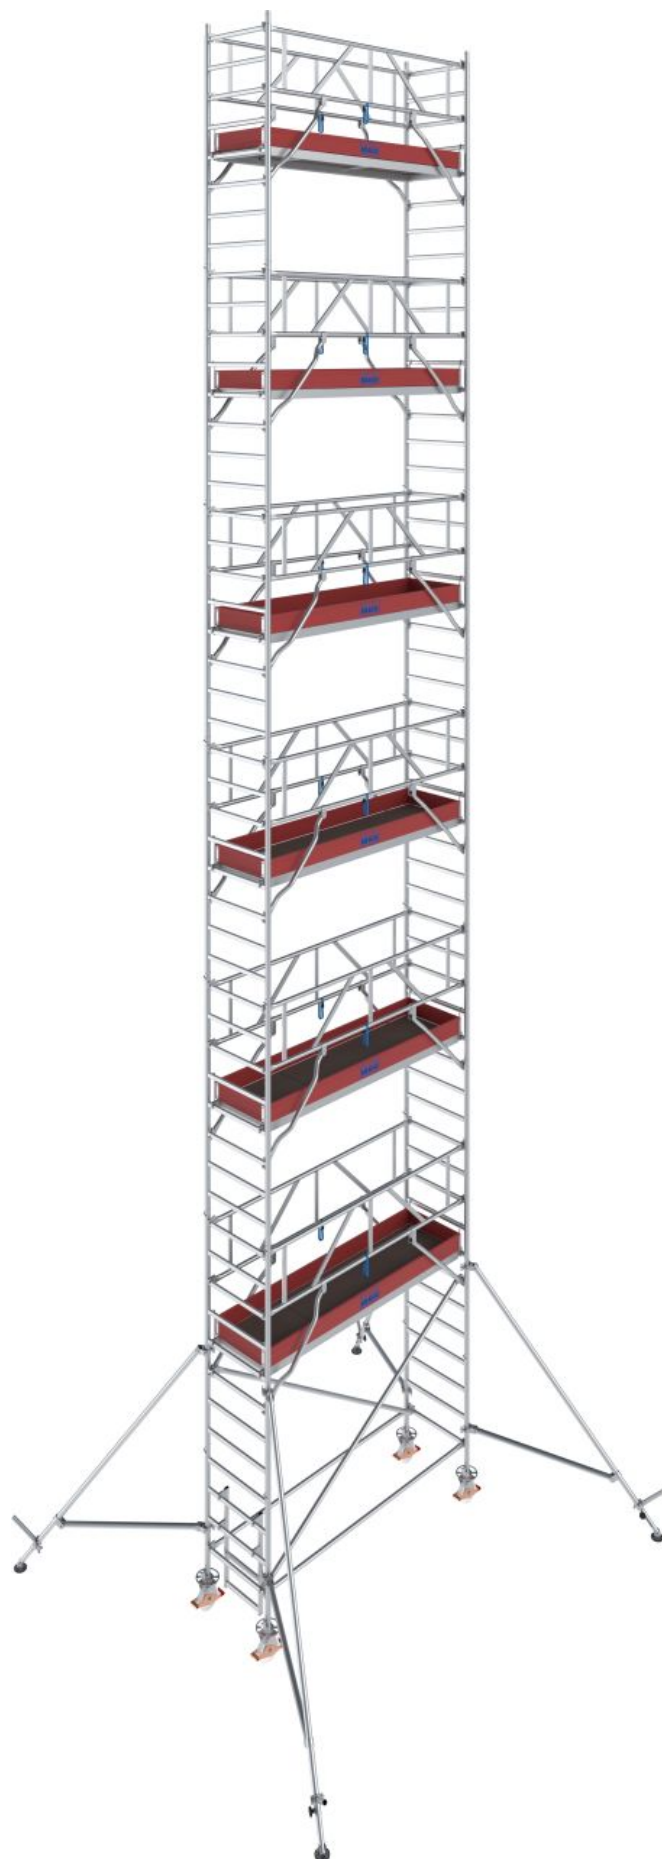

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29


+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



**AWEX**



RUSZTOWANIA  
POMOSTY  
DRABINY

**AUTORYZOWANY  
DYSTRYBUTOR**



**Tarame**

**Drabex**

Możliwość rozbudowania rusztowania nawet do wysokości roboczej 12,30 m

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29


+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



**AWEX**



RUSZTOWANIA  
POMOSTY  
DRABINY

**AUTORYZOWANY  
DYSTRYBUTOR**



**Tarame**

**Drabex**



Szybki i prosty montaż stężeń oraz podestów na zastrzały; koła o średnicy 200 mm z regulacją wysokości i hamulcem