

Link do produktu: <https://sklep.rusztowania-drabiny.pl/rusztowanie-stabilo-500-1-50x2-0m-wys-rob-10-50-m-krause-nowa-norma-p-686.html>



## Rusztowanie Stabilo 500 (1,50x2,0m) wys. rob. 10,50 m - KRAUSE NOWA NORMA


|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>28 582,00 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>23 237,40 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>          |
| Czas wysyłki     | <b>3-5 dni roboczych</b> |
| Numer katalogowy | <b>783073P</b>           |
| Kod producenta   | <b>783073P</b>           |
| Producent        | <b>KRAUSE</b>            |

### Opis produktu

**Profesjonalne, aluminiowe rusztowanie jezdne Stabilo 500 (1,50 x 2,0 m) wys. rob. 10,50 m - KRAUSE**  
**z lekkim stabilizatorem aluminiowym i podwójną powierzchnią roboczą**

#### Nowa norma DIN EN 1004-1

- Solidne rusztowanie przeznaczone do profesjonalnego zastosowania z podwójną powierzchnią roboczą.
- Doskonałe do prac montażowych, konserwatorskich oraz budowlanych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.
- Duża platforma robocza o wymiarach ok. 3 m<sup>2</sup> m jest bezpiecznym stanowiskiem pracy dla pracowników i pozwala na wygodne rozstawienie narzędzi i materiałów.
- Pomosty, stały oraz z klapą przejściową, można łatwo regulować co szczebel (w odległościach co 25 cm); pokryte są antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej odporną na warunki atmosferyczne.
- Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy tym szybki, wygodny i bezpieczny montaż i demontaż rusztowania.
- Każdy pomost wyposażony jest w burty ochronne.
- Bezpieczne wchodzenie na podest po wewnętrznej stronie rusztowania po antypoślizgowych, profilowanych szczeblach.
- Wcześniejsze zamocowanie poręczy GuardMatic przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, komplet poręczy jest już zamontowany co zapewnia pełne zabezpieczenie przed upadkiem.
- Zintegrowanie stężeń ukośnych z GuardMatic-System zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic można złożyć aby zaoszczędzić miejsce.
- 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. Unikalny, samoblokujący system połączeń zaciskowych KRAUSE umożliwia szybki, bezpieczny i łatwy montaż oraz demontaż rusztowania.
- Innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na podeście.
- **W komplecie 4 rolki jezdne o średnicy 200 mm wyposażone w hamulec oraz regulację wysokości do niwelowania nierówności podłoża (zakres regulacji: 300-580 mm).**
- Łatwo montowane podpory z bezstopniową regulacją oraz teleskopową stopą (zakres regulacji do 230 mm) zapewniają dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie w zestawach rusztowań od wysokości roboczej 8,50 m.
- Szeroki, aluminiowy stabilizator jezdny zapewnia stabilność i maksymalne bezpieczeństwo podczas pracy.
- Zmontowane rusztowanie można łatwo przemieszczać na stabilizatorach jezdnych
- Rusztowanie może być przesuwane w stanie zmontowanym.
- Dokupując odpowiednie elementy konstrukcyjne rusztowanie można rozbudować do maksymalnej wysokości roboczej 12,50 m (górny podest na wysokości 10,50 m).
- Rusztowanie grupy 3 - nośność 200 kg/m<sup>2</sup>, zgodne z normą EN 1004-1. Atestowane przez TUV.
- Producent Krause.


**Dane techniczne:**

|                                                      |         |                            |         |
|------------------------------------------------------|---------|----------------------------|---------|
| Nr kat.                                              |         | 783073P                    |         |
| Wysokość robocza                                     |         | A                          | 10,50 m |
| Wysokość do podestu                                  |         | B                          | 8,50 m  |
| Wysokość rusztowania                                 |         | C                          | 9,60 m  |
| Powierzchnia rozstawienia                            |         | 3,85 x 4,65 m              |         |
| Waga (kg)                                            |         | 373,50                     |         |
| Części składowe                                      | Nr kat. | Ilość szt.                 |         |
| Rama pionowa 1,50 x 2,0 m                            | 705181  | 8                          |         |
| Rama pionowa 1,50 x 1,0 m                            | 705198  | 2                          |         |
| Podest z klapą 2,0 m                                 | 701213  | 4                          |         |
| Podest bez klapy 2,0 m                               | 701251  | 4                          |         |
| Stężenie ukośne                                      | 702852  | 2                          |         |
| Poręcz podwójna 2,0 m                                | 702517  | -                          |         |
| GuardMatic-System 2,0 m                              | 702579  | 8                          |         |
| Stężenie podstawy 2,0 m                              | 704085  | 2                          |         |
| Stabilizator teleskopowy                             | 704214  | 2                          |         |
| Burta poprzeczna 1,50 m                              | 703750  | 8                          |         |
| Burta podłużna 2,0 m                                 | 703712  | 8                          |         |
| Rolka jezdna 200 mm z hamulcem i regulacją wysokości | 704108  | 4                          |         |
| <b>Podpora</b>                                       | 702760  | 4                          |         |
| Zawleczka                                            | 704405  | 20                         |         |
| Ciężarek balastowy                                   | 704306  | <b>Akcesoria dodatkowe</b> |         |

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29


+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



**AWEX**



RUSZTOWANIA  
POMOSTY  
DRABINY


**AUTORYZOWANY  
DYSTRYBUTOR**



**Tarame**

**Drabex**

|         |         |
|---------|---------|
| Nr kat. | 783073P |
| (10KG)  |         |



**UWAGA:** W zależności od konfiguracji rusztowania należy zastosować elementy balastowania lub dodatkowe podpory (akcesoria dodatkowe). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu.

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29


+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



**AWEX**




RUSZTOWANIA  
POMOSTY  
DRABINY

**AUTORYZOWANY  
DYSTRYBUTOR**



**Tarame**

**Drabex**

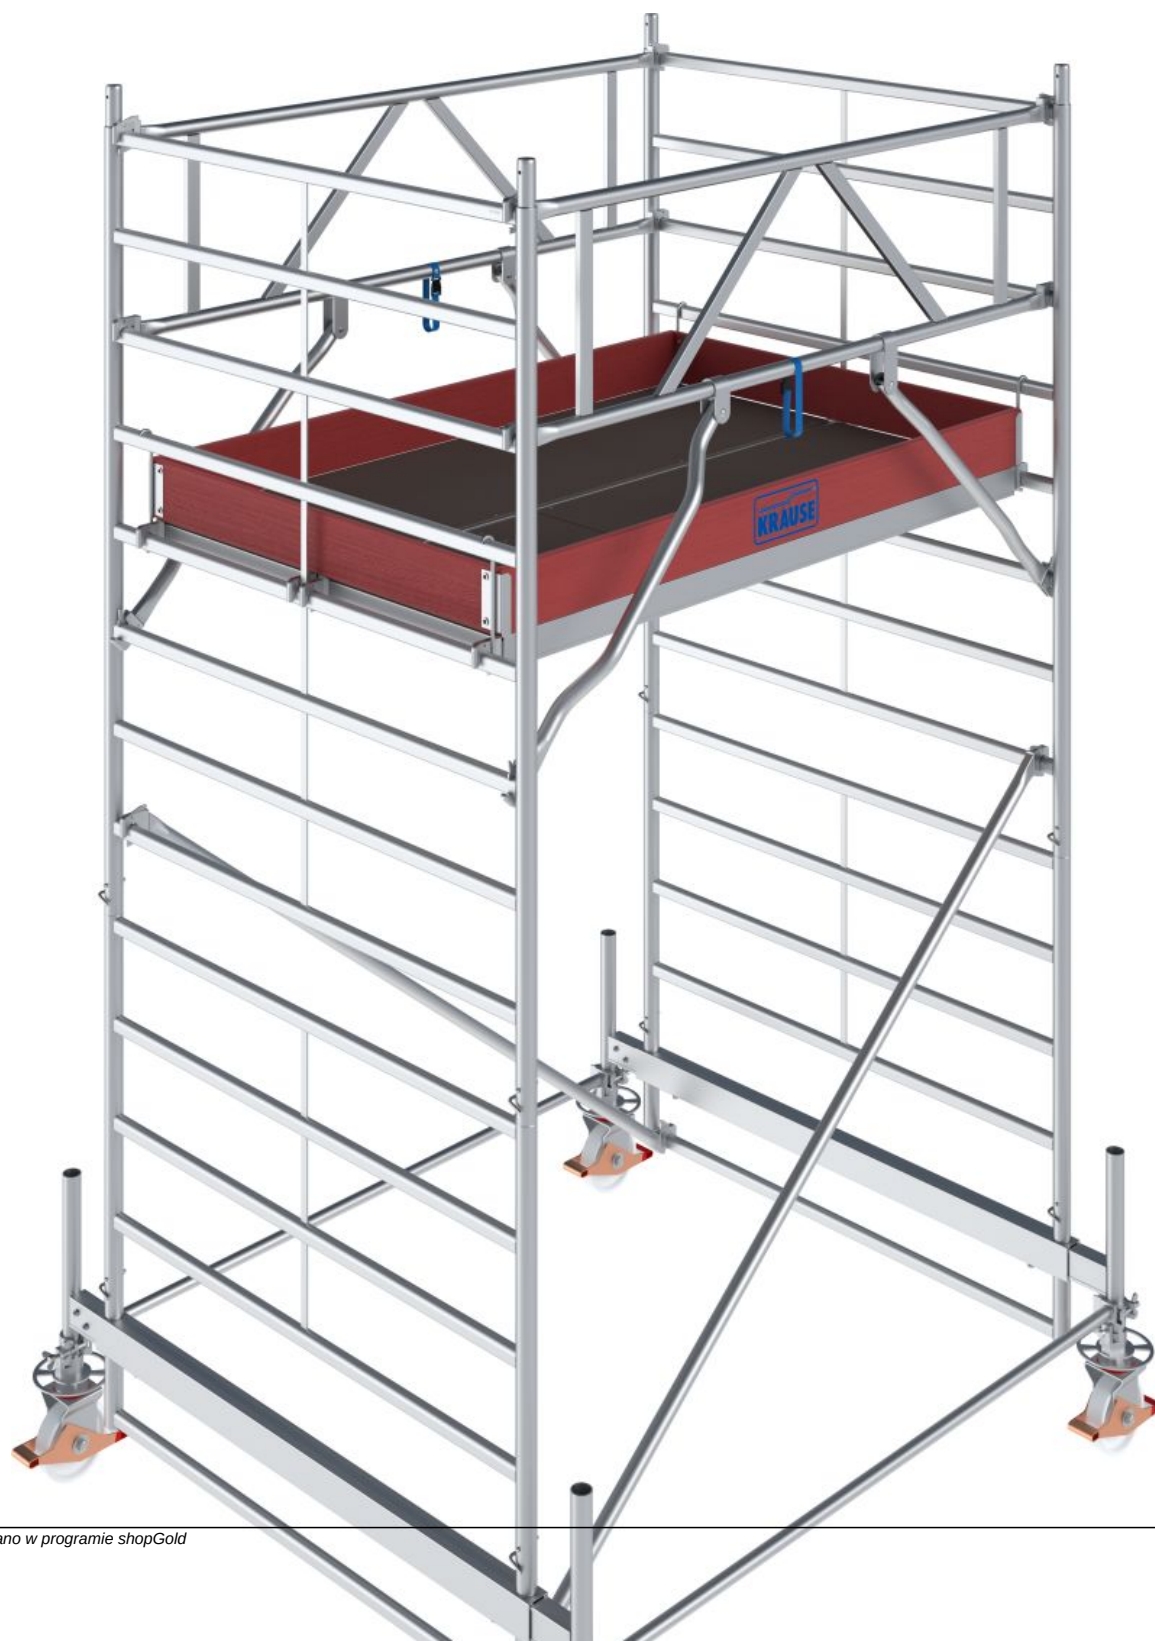

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29


+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

[www.sklep.rusztowania-drabiny.pl](http://www.sklep.rusztowania-drabiny.pl)



**AWEX**



RUSZTOWANIA  
POMOSTY  
DRABINY

**AUTORYZOWANY  
DYSTRYBUTOR**



**Tarame**

**Drabex**



biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29


+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



**AWEX**




RUSZTOWANIA  
POMOSTY  
DRABINY

**AUTORYZOWANY  
DYSTRYBUTOR**



**Tarame**

**Drabex**

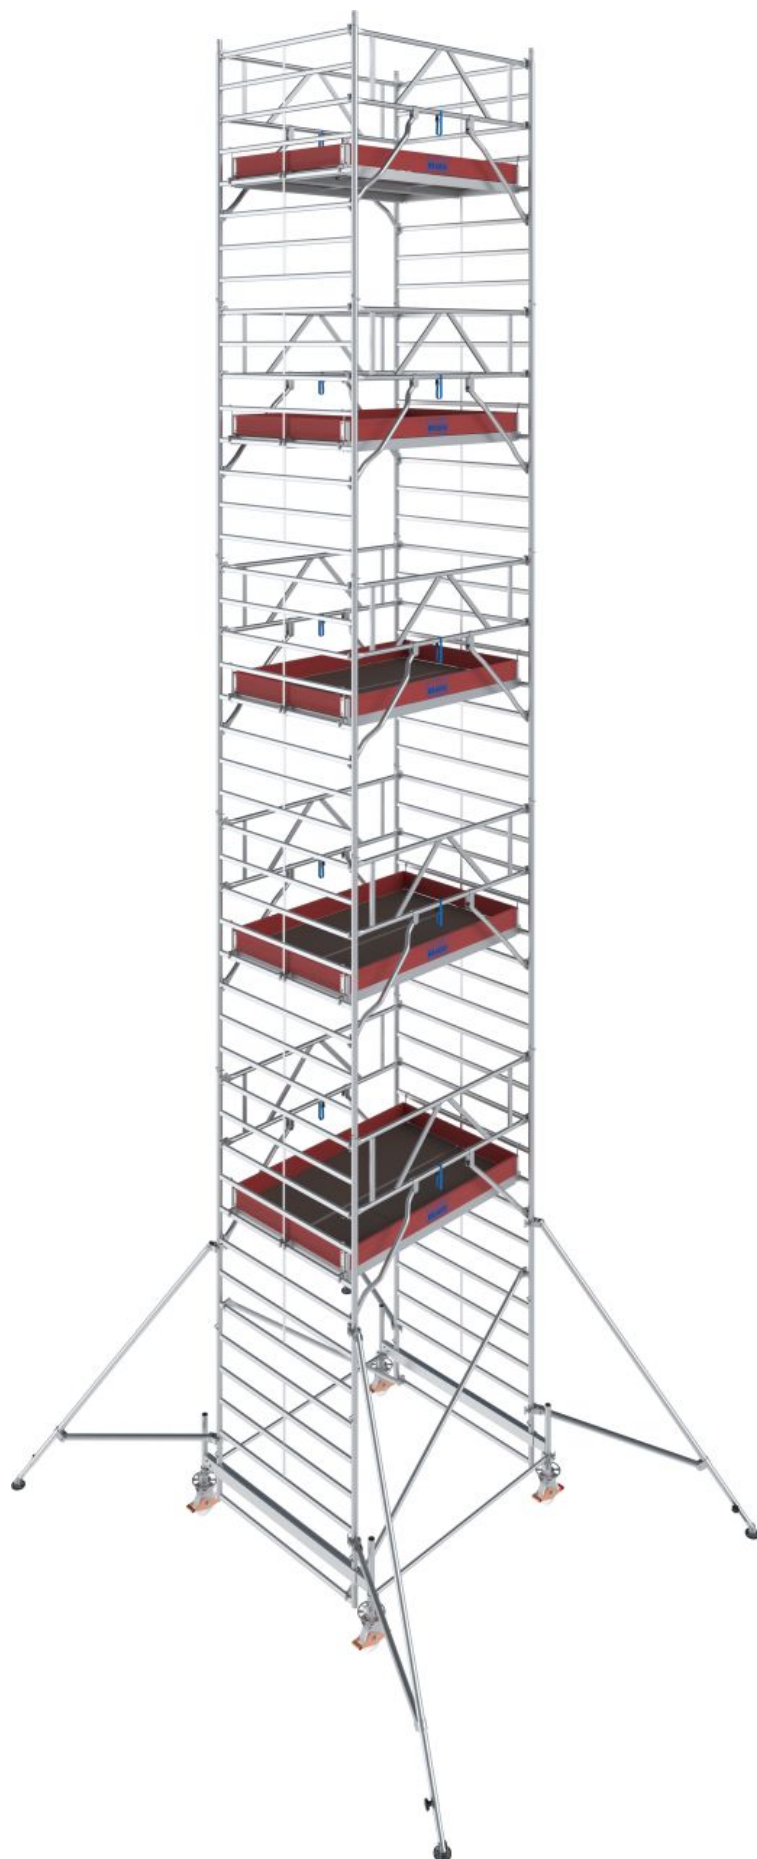

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29


+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



**AWEX**



RUSZTOWANIA  
POMOSTY  
DRABINY

**AUTORYZOWANY  
DYSTRYBUTOR**



**Tarame**

**Drabex**

Możliwość rozbudowania rusztowania nawet do wysokości roboczej 12,50 m



biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29


+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



**AWEX**




RUSZTOWANIA  
POMOSTY  
DRABINY

**AUTORYZOWANY  
DYSTRYBUTOR**




**Tarame**

**Drabex**

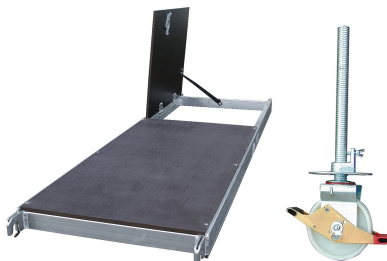

Szybki i prosty montaż stężeń oraz podestów na zastrzały; koła o średnicy 200 mm z regulacją wysokości i hamulcem





Szeroki, aluminiowy stabilizator w podstawie rusztowania dla lepszej stabilności