

Link do produktu: <https://sklep.rusztowania-drabiny.pl/rusztowanie-stabilo-500-1-50x2-0m-wys-rob-5-50-m-krause-nowa-norma-p-681.html>



Rusztowanie Stabilo 500 (1,50x2,0m) wys. rob. 5,50 m - KRAUSE NOWA NORMA


Cena brutto	15 065,00 zł
Cena netto	12 247,97 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3-5 dni roboczych
Numer katalogowy	783028P
Kod producenta	783028P
Producent	KRAUSE

Opis produktu

Profesjonalne, aluminiowe rusztowanie jezdne Stabilo 500 (1,50 x 2,0 m) wys. rob. 5,50 m - KRAUSE z lekkim stabilizatorem aluminiowym i podwójną powierzchnią roboczą

Nowa norma DIN EN 1004-1

- Solidne rusztowanie przeznaczone do profesjonalnego zastosowania z podwójną powierzchnią roboczą.
- Doskonale do prac montażowych, konserwatorskich oraz budowlanych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.
- Duża platforma robocza o wymiarach ok. 3 m² m jest bezpiecznym stanowiskiem pracy dla pracowników i pozwala na wygodne rozstawienie narzędzi i materiałów.
- Pomosty, stały oraz z klapą przejściową, można łatwo regulować co szczebel (w odległościach co 25 cm); pokryte są antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej odporną na warunki atmosferyczne.
- Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy tym szybki, wygodny i bezpieczny montaż i demontaż rusztowania.
- Każdy pomost wyposażony jest w burtę ochronne.
- Bezpieczne wchodzenie na podest po wewnętrznej stronie rusztowania po antypoślizgowych, profilowanych szczeblach.
- Wcześniejsze zamocowanie poręczy GuardMatic przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, komplet poręczy jest już zamontowany co zapewnia pełne zabezpieczenie przed upadkiem.
- Zintegrowanie stężeń ukośnych z GuardMatic-System zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic można złożyć aby zaoszczędzić miejsce.
- 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. Unikalny, samoblokujący system połączeń zaciskowych KRAUSE umożliwia szybki, bezpieczny i łatwy montaż oraz demontaż rusztowania.
- Innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na podeście.
- **W komplecie 4 rolki jezdne o średnicy 200 mm wyposażone w hamulec oraz regulację wysokości do niwelowania nierówności podłoża (zakres regulacji: 300-580 mm).**
- Łatwo montowane podpory z bezstopniową regulacją oraz teleskopową stopą (zakres regulacji do 230 mm) zapewniają dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie w zestawach rusztowań od wysokości roboczej 8,50 m.
- Szeroki, aluminiowy stabilizator jezdny zapewnia stabilność i maksymalne bezpieczeństwo podczas pracy.
- Zmontowane rusztowanie można łatwo przemieszczać na stabilizatorach jezdnych
- Rusztowanie może być przesuwane w stanie zmontowanym.
- Dokupując odpowiednie elementy konstrukcyjne rusztowanie można rozbudować do maksymalnej wysokości roboczej 12,50 m (górny podest na wysokości 10,50 m).
- Rusztowanie grupy 3 - nośność 200 kg/m², zgodne z normą EN 1004-1. Atestowane przez TUV.
- Producent Krause.


Dane techniczne:

Nr kat.		783028P	
Wysokość robocza		A	5,50 m
Wysokość do podestu		B	3,50 m
Wysokość rusztowania		C	4,60 m
Powierzchnia rozstawienia		2,35 x 2,05 m	
Waga (kg)		208,00	
Części składowe	Nr kat.	Ilość szt.	
Rama pionowa 1,50 x 2,0 m	705181	3	
Rama pionowa 1,50 x 1,0 m	705198	2	
Podest z klapą 2,0 m	701213	2	
Podest bez klapy 2,0 m	701251	2	
Stężenie ukośne	702852	-	
Poręcz podwójna 2,0 m	702517	1	
GuardMatic-System 2,0 m	702579	4	
Stężenie podstawy 2,0 m	704085	2	
Stabilizator teleskopowy	704214	2	
Burta poprzeczna 1,50 m	703750	2	
Burta podłużna 2,0 m	703712	2	
Rolka jezdna 200 mm z hamulcem i regulacją wysokości	704108	4	
Podpora	702760	Akcesoria dodatkowe	
Zawlecza	704405	10	
Ciężarek	704306	Akcesoria	

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29


+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX



RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY


**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**



Tarame

Drabex

Nr kat.	783028P		
balastowy (10KG)		dodatkowe	



UWAGA: W zależności od konfiguracji rusztowania należy zastosować elementy balastowania lub dodatkowe podpory (akcesoria dodatkowe). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu.

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29


+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX




RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY

**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**



Tarame

Drabex

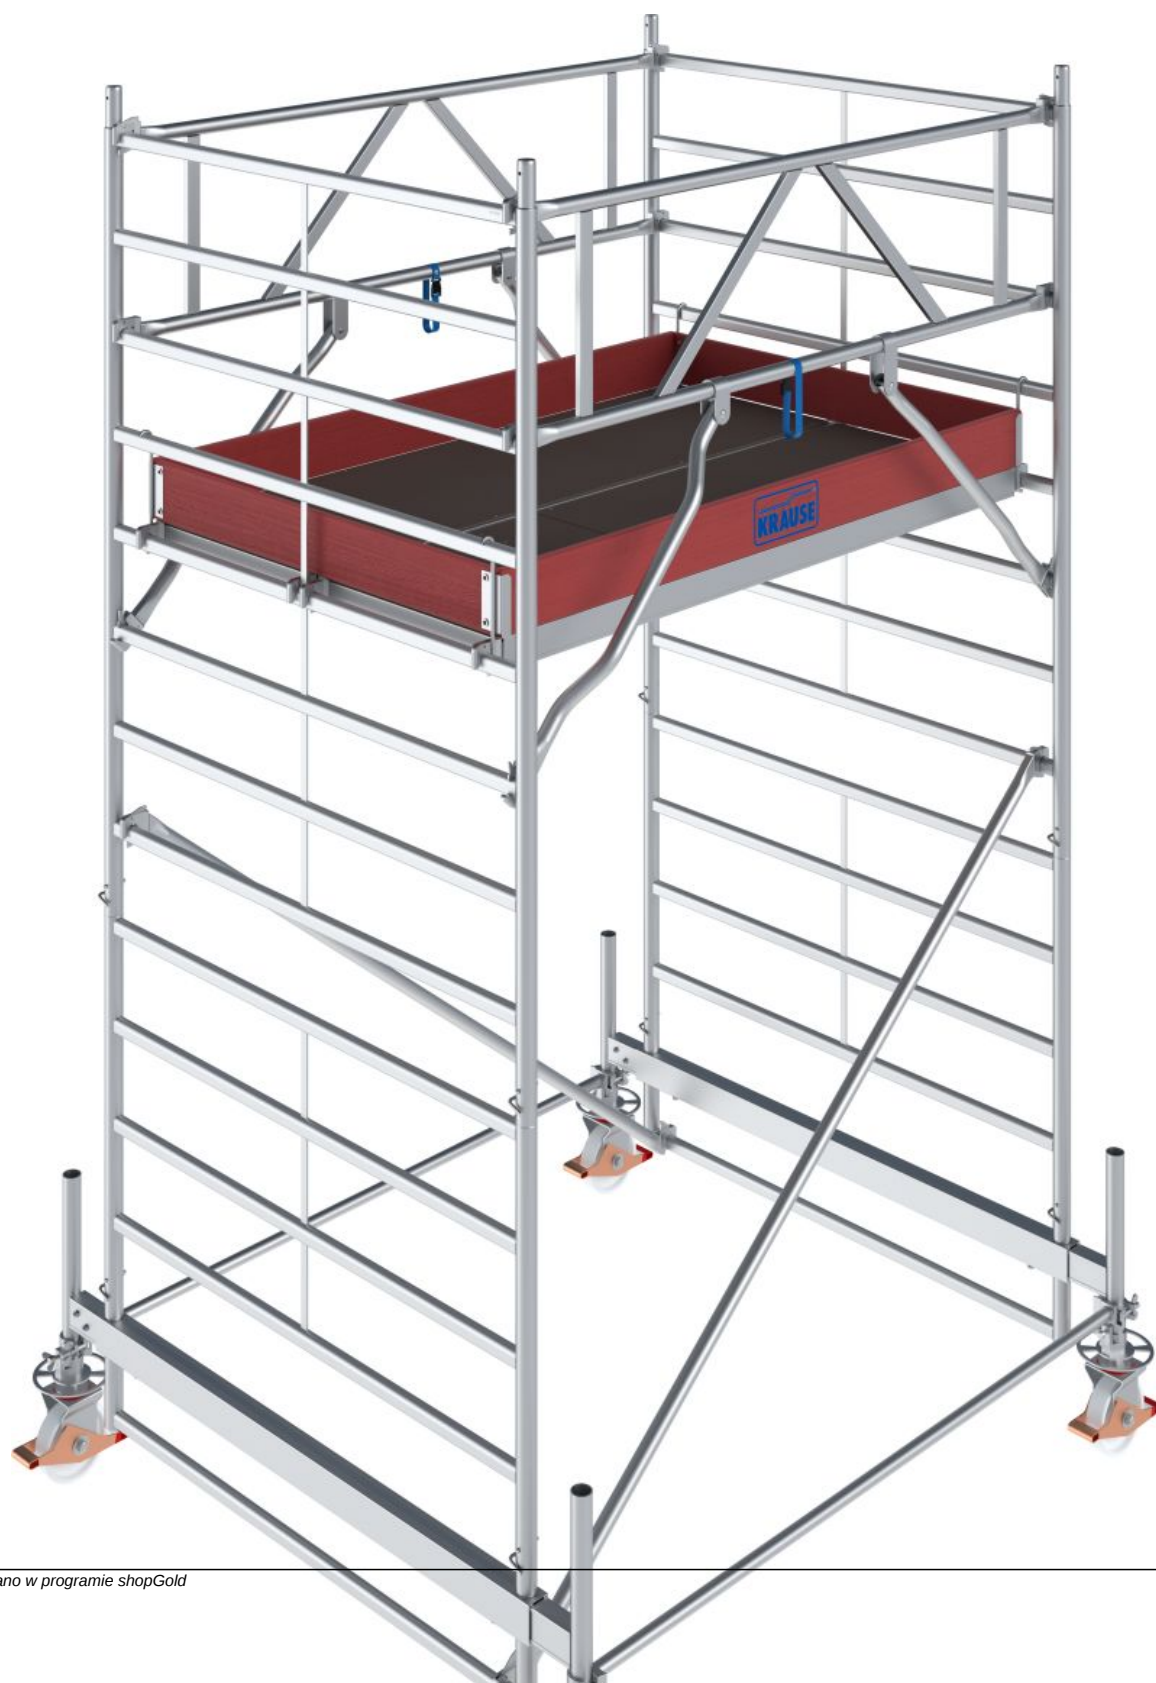

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29


+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX



RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY

**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**



Tarame

Drabex



biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29


+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX




RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY

**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**



Tarame

Drabex

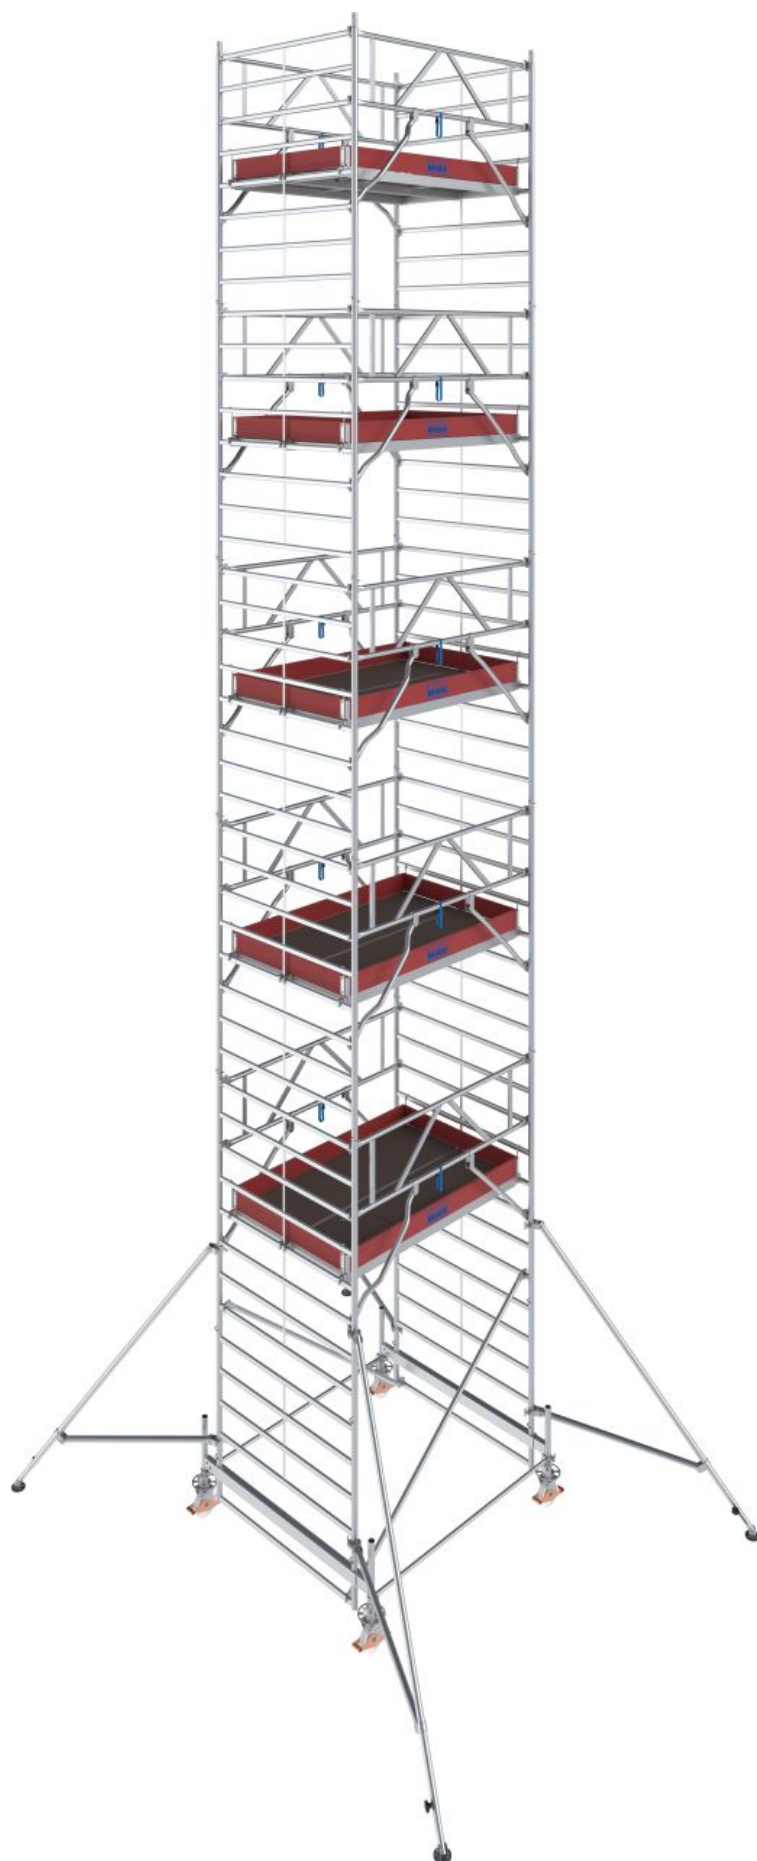

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29


+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX



RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY

**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**



Tarame

Drabex

Możliwość rozbudowania rusztowania nawet do wysokości roboczej 12,50 m

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29


+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



AWEX




RUSZTOWANIA
POMOSTY
DRABINY

**AUTORYZOWANY
DYSTRYBUTOR**




Tarame

Drabex

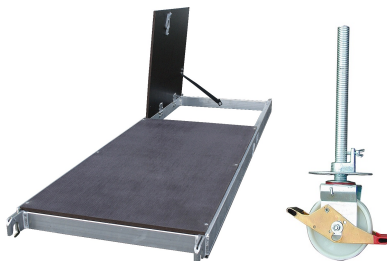

Szybki i prosty montaż stężeń oraz podestów na zastrzały; koła o średnicy 200 mm z regulacją wysokości i hamulcem



Szeroki, aluminiowy stabilizator w podstawie rusztowania dla lepszej stabilności