



Link do produktu: <https://sklep.rusztowania-drabiny.pl/rusztowanie-stabilo-5000-1-50x2-5m-wys-rob-8-30-m-krause-nowa-norma-p-779.html>



## Rusztowanie Stabilo 5000 (1,50x2,5m) wys. rob. 8,30 m - KRAUSE NOWA NORMA

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena brutto      | <b>24 603,00 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>20 002,44 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>          |
| Czas wysyłki     | <b>3-5 dni roboczych</b> |
| Numer katalogowy | <b>787057P</b>           |
| Kod producenta   | <b>787057P</b>           |
| Producent        | <b>KRAUSE</b>            |

### Opis produktu

**Profesjonalne, aluminiowe rusztowanie jezdne Krause Stabilo 5000 (1,50 x 2,5 m) wys. rob. 8,30 m bez stabilizatorów, z szeroką powierzchnią roboczą**

#### Nowa norma DIN EN 1004-1

- Solidne rusztowanie przeznaczone do profesjonalnego zastosowania z podwójną powierzchnią roboczą
- Doskonale do prac konserwatorskich, serwisowych, montażowych oraz budowlanych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.
- Duża platforma robocza o powierzchni ponad 3 m<sup>2</sup> m jest bezpiecznym stanowiskiem pracy dla pracowników i pozwala na wygodne rozstawienie narzędzi i materiałów.
- Pomosty, stały oraz z klapą przejściową, można łatwo regulować co szczebel (w odległościach co 25 cm); pokryte są antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej odporną na warunki atmosferyczne.
- Maksymalna odległość pomiędzy kolejnymi pomostami wynosi 2 m zapewniając przy tym szybki, wygodny i bezpieczny montaż i demontaż rusztowania.
- Każdy pomost wyposażony jest w burtę ochronne.
- Bezpieczne wchodzenie na podest od wewnętrznej strony rusztowania po antypoślizgowych, profilowanych szczeblach.
- Wcześniejsze zamocowanie poręczy GuardMatic przed zawieszeniem pomostu gwarantuje bezpieczeństwo montażu. Przy wchodzeniu na pomost, komplet poręczy jest już zamontowany co zapewnia pełne zabezpieczenie przed upadkiem.
- Zintegrowanie stężeń ukośnych z GuardMatic-System zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. Na czas transportu i przechowywania poręcze GuardMatic można złożyć w celu zaoszczędzenia miejsca.
- 6-punktowe mocowanie poręczy zapewnia maksymalną stabilność na wysokości. Unikalny, samoblokujący system połączeń zaciskowych KRAUSE umożliwia szybki, łatwy i bezpieczny montaż i demontaż rusztowania.
- Innowacyjny kształt stężeń ukośnych zapewnia maksymalną przestrzeń użytkową na pomoście.
- W komplecie 4 rolki jezdne o średnicy 200 mm wyposażone w hamulec oraz regulację wysokości do niwelowania nierówności terenu (zakres regulacji 300-580 mm)
- Każdy zestaw rusztowania od wys. rob. 4,30 do posiada w komplecie 4 podpory z bezstopniową regulacją oraz teleskopową stopą (zakres regulacji do 230 mm), które zapewniają dodatkową stabilizację i bezpieczne użytkowanie
- Podpory można szybko zdemontować umożliwiając łatwe przemieszczanie nawet przez wąskie otwory.
- Dokupując odpowiednie elementy konstrukcyjne rusztowanie można rozbudować do maksymalnej wysokości roboczej 14,30 m (górny podest na wysokości 12,30 m).
- Rusztowanie może być przesuwane w stanie zmontowanym.
- Rusztowanie grupy 3 - nośność 200 kg/m<sup>2</sup>, zgodne z normą EN 1004-1. Atestowane przez TUV.
- Producent Krause.


**Dane techniczne:**

|                                                                  |         |                                |        |
|------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|--------|
| <b>Nr kat.</b>                                                   |         | <b>787057P</b>                 |        |
| Wysokość robocza                                                 |         | A                              | 8,30 m |
| Wysokość do podestu                                              |         | B                              | 6,30 m |
| Wysokość rusztowania                                             |         | C                              | 7,40 m |
| Powierzchnia rozstawienia                                        |         | 4,35 x 4,60 m                  |        |
| Waga (kg)                                                        |         | 308,50                         |        |
| Części<br>składowe                                               | Nr kat. | Ilość szt.                     |        |
| Rama pionowa<br>1,50 x 2,0 m                                     | 705181  | 6                              |        |
| Rama pionowa<br>1,50 x 1,0 m                                     | 705198  | 2                              |        |
| Podest z klapą<br>2,5 m                                          | 701220  | 3                              |        |
| Podest bez<br>klapy 2,5 m                                        | 701268  | 3                              |        |
| Stężenie<br>ukośne                                               | 702845  | 2                              |        |
| Stężenie<br>poziome 2,5 m                                        | 702203  | 2                              |        |
| Poręcz<br>podwójna                                               | 702500  | -                              |        |
| GuardMatic-<br>System                                            | 702586  | 6                              |        |
| Stopień<br>dodatkowy                                             | 703972  | 1                              |        |
| Burta<br>poprzeczna<br>1,50 m                                    | 703750  | 6                              |        |
| Burta podłużna<br>2,5 m                                          | 703729  | 6                              |        |
| Tuleja<br>redukcyjna                                             | 704160  | 4                              |        |
| Rolka jezdna<br>200 mm z<br>hamulcem i<br>regulacją<br>wysokości | 704108  | 4                              |        |
| <b>Podpora</b>                                                   | 702760  | 4                              |        |
| Uchwyt do<br>ciężarków<br>balastowych                            | 704146  | <b>Akcesoria<br/>dodatkowe</b> |        |

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29

+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



**AWEX**



RUSZTOWANIA  
POMOSTY  
DRABINY

**AUTORYZOWANY  
DYSTRYBUTOR**



**Tarame**

**Drabex**

|                     |        |                  |  |
|---------------------|--------|------------------|--|
| Nr kat.             |        | 787057P          |  |
| Zawleczka           | 704405 | 12               |  |
| Ciężarek            | 704306 | <b>Akcesoria</b> |  |
| balastowy<br>(10KG) |        | <b>dodatkowe</b> |  |

**UWAGA:** W zależności od konfiguracji rusztowania należy zastosować elementy balastowania lub dodatkowe podpory (akcesoria dodatkowe). Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu.

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29

+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



**AWEX**




RUSZTOWANIA  
POMOSTY  
DRABINY

**AUTORYZOWANY  
DYSTRYBUTOR**



**Tarame**

**Drabex**

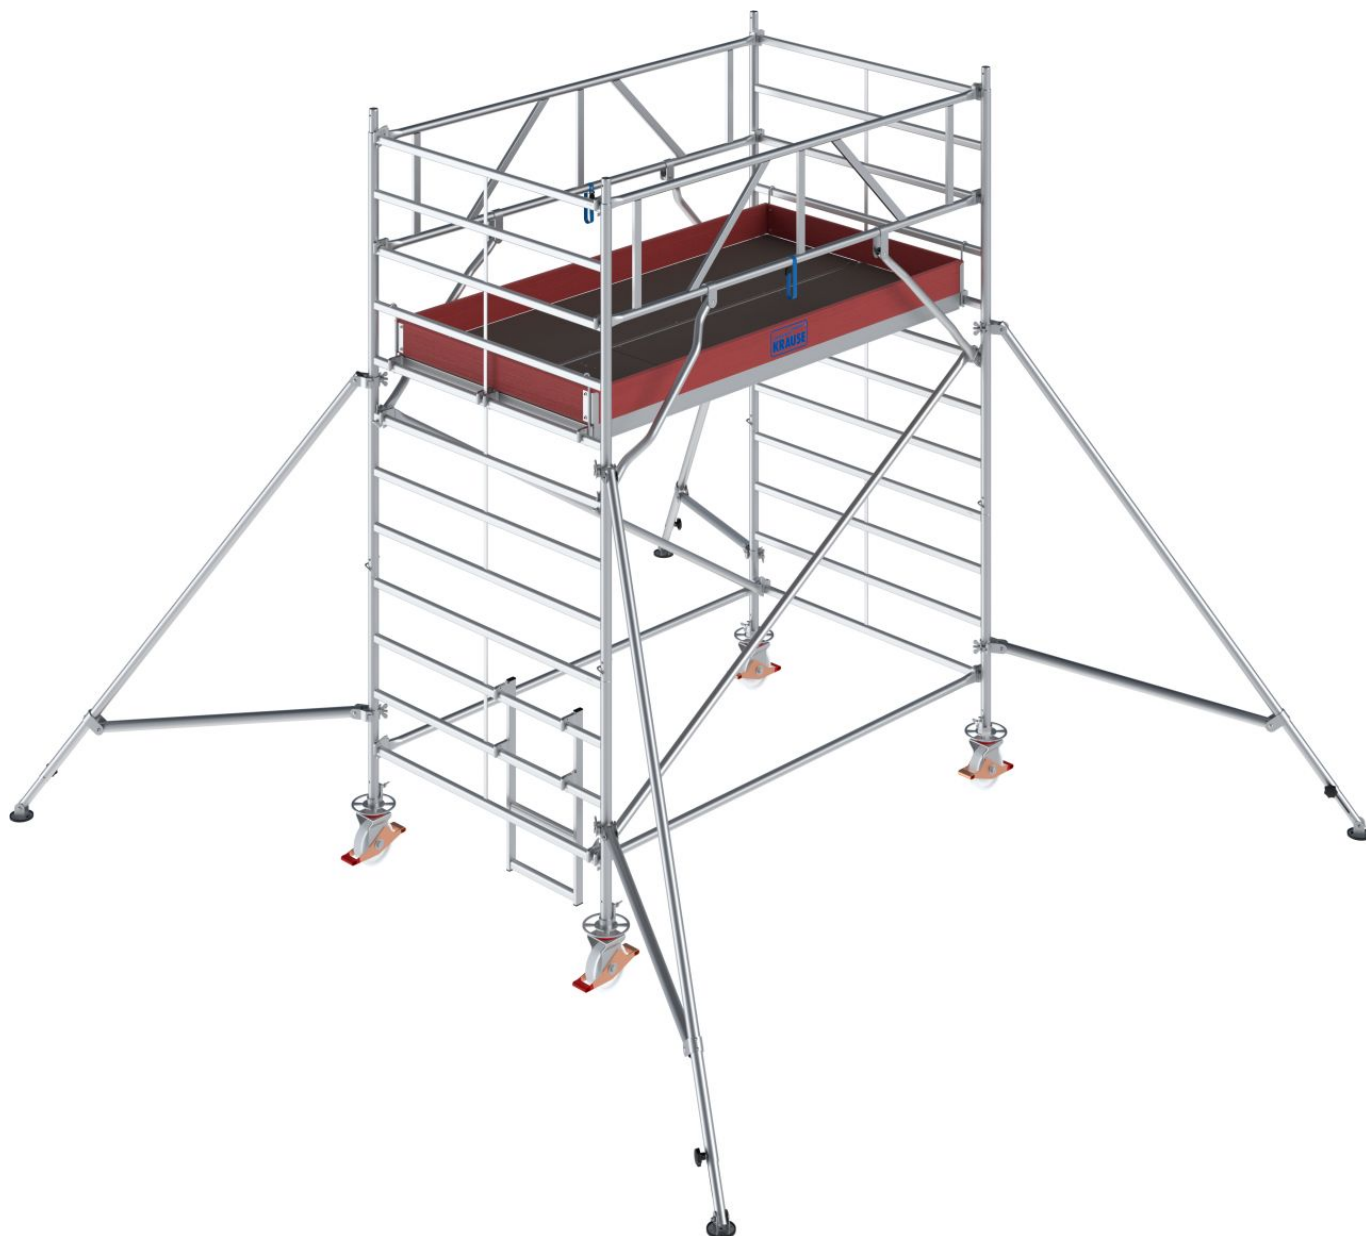

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29


+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



**AWEX**




RUSZTOWANIA  
POMOSTY  
DRABINY

**AUTORYZOWANY  
DYSTRYBUTOR**



**Tarame**

**Drabex**

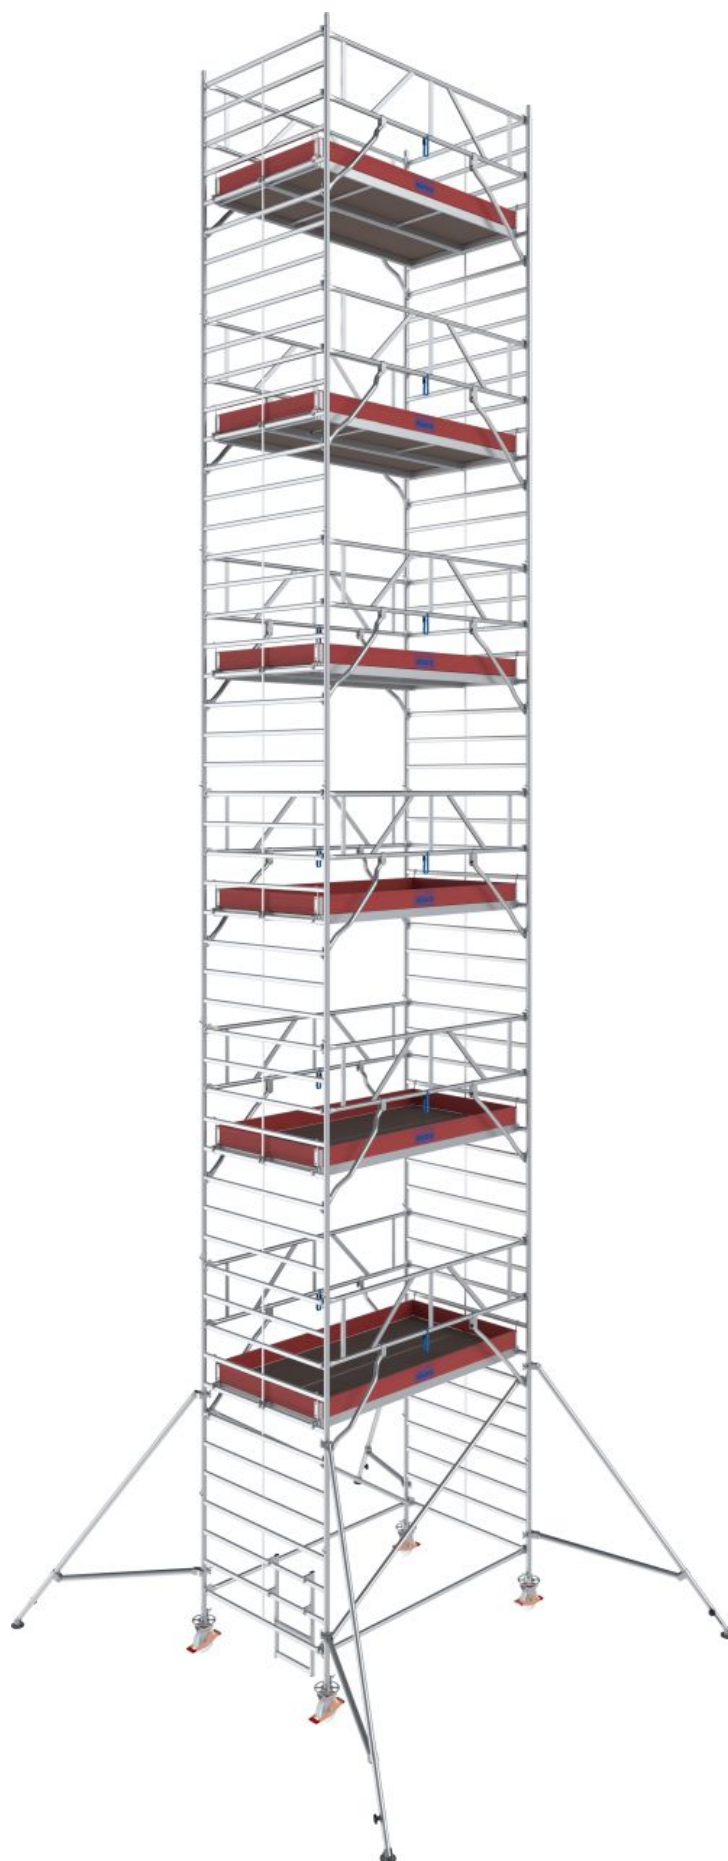

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29

+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



**AWEX**



RUSZTOWANIA  
POMOSTY  
DRABINY

**AUTORYZOWANY  
DYSTRYBUTOR**



**Tarame**

**Drabex**

Możliwość rozbudowania rusztowania nawet do wysokości roboczej 12,30 m

biuro@rusztowania-drabiny.pl

+48 609 99 27 29


+48 512 48 48 24

+48 42 213 86 52

www.sklep.rusztowania-drabiny.pl



**AWEX**



RUSZTOWANIA  
POMOSTY  
DRABINY

**AUTORYZOWANY  
DYSTRYBUTOR**



**Tarame**

**Drabex**



Szybki i prosty montaż stężeń oraz podestów na zastrzały; koła o średnicy 200 mm z regulacją wysokości i hamulcem